


## FFS-FGR

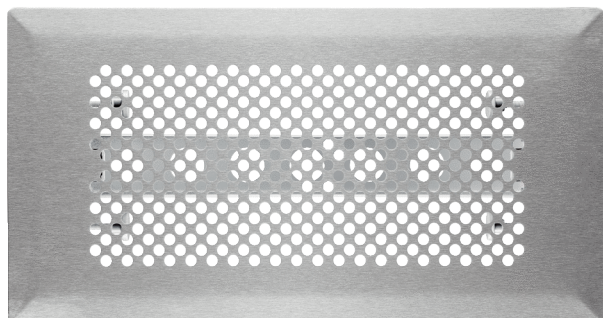

## Krótki opis

Odporna na wchodzenie kratka podłogowa pasująca do wylotu podłogowego FFS-BA, kratka podłogowa ze szczotkowanej stali stopowej, nowoczesne wzornictwo, kołowy układ otworów, umożliwia ustawianie zgodne z przylegającą okładziną posadzkową, mocowanie za pomocą kołków zaciskowych, szerokość x wysokość x głębokość: ok. 340 x 180 x 28 mm, zakres dostawy: 1 kratka podłogowa, 1 zamocowanie, 1 uszczelka gumowa

## Przykłady zastosowań

Dom jednorodzinny, Dom wielorodzinny, Biuro, Nowe budownictwo, Modernizacja

Numer katalogowy

0055.0888

## Dane Techniczne

Wykonanie	Wzór z kołowym schematem rozmieszczenia otworów
Rodzaj montażu	z ramką montażową, mocowanie za pomocą kołków zaciskowych
Materiał	Stal stopowa szczotkowana
Ciężar	0,94 kg
Ciężar z opakowaniem	1,09 kg
Szerokość	340 mm
wysokość	180 mm
Głębokość	28 mm
Szerokość z opakowaniem	350 mm
Wysokość z opakowaniem	200 mm
Głębokość z opakowaniem	50 mm
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	K
GTIN (EAN)	4012799558880

# FFS-FGR

Rysunek wymiarowy [mm]

