


FFS-FG

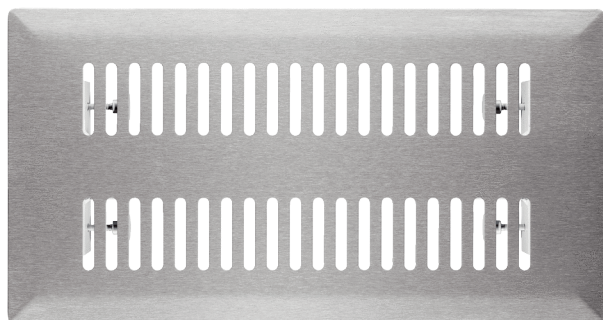

Krótki opis

Odporna na wchodzenie kratka podłogowa pasująca do wylotu podłogowego FFS-BA, kratka podłogowa ze szczotkowanej stali stopowej, nowoczesne wzornictwo z owalnym układem otworów, ramka montażowa umożliwia ustawianie zgodne z przylegającą okładziną posadzkową, mocowanie za pomocą kołków zaciskowych, szerokość x wysokość x głębokość: ok. 340 x 180 x 30 mm, zakres dostawy: 1 kratka podłogowa, 1 zamocowanie, 1 uszczelka gumowa

Przykłady zastosowań

Dom jednorodzinny, Dom wielorodzinny, Biuro, Nowe budownictwo, Modernizacja

Numer katalogowy

0055.0889

Dane Techniczne

Wykonanie	Wzór z otworami wzdłużnymi
Rodzaj montażu	z ramką montażową, mocowanie za pomocą kołków zaciskowych
Materiał	Stal stopowa szczotkowana
Ciężar	0,95 kg
Ciężar z opakowaniem	1,09 kg
Szerokość	340 mm
wysokość	180 mm
Głębokość	30 mm
Szerokość z opakowaniem	350 mm
Wysokość z opakowaniem	205 mm
Głębokość z opakowaniem	50 mm
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	K
GTIN (EAN)	4012799558897

FFS-FG

Rysunek wymiarowy [mm]

