


HDR 15 EC

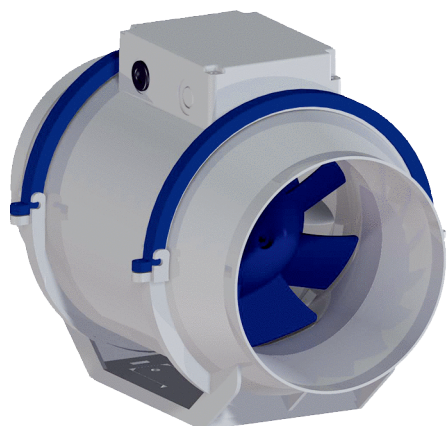

Krótki opis

Wentylator diagonalny do montażu w kanale, DN 150, silnik z technologią EC, trzystopniowy

Przykłady zastosowań

Zakład produkcyjny, Pomieszczenie magazynowe, Pokój dziennego pobytu, Sala ekspozycyjna, Warsztat

Numer katalogowy

0080.0542

Dane Techniczne

Wydajność powietrza	639 m ³ /h
Prędkość obrotów	2.680 1/min
Typ wirnika	po przekątnej
z możliwością regulacji obrotów	✓
Możliwość pracy nawrotnej	–
Typ napięcia	Prąd zmienny
Napięcie znamionowe	230 V
Częstotliwość sieci	50 Hz / 60 Hz
Wydajność nominalna	36 W (w opc. Współczynnik sprawności)
I _{Nom}	0,3 A (w opc. Współczynnik sprawności)
I _{Max}	0,37 A
Stopień ochrony	IP 44
Klasa izolacji	B
Pozycja montażowa	pionowo / poziomo
Materiał	Tworzywo sztuczne PP
Materiał obudowy	Polipropylen
Kolor	szary
Ciężar	1,94 kg
Ciężar z opakowaniem	2,46 kg
Wielkość nominalna	150 mm
Szerokość	235 mm
wysokość	244,5 mm
Głębokość	295 mm
Szerokość z opakowaniem	255 mm
Wysokość z opakowaniem	245 mm
Głębokość z opakowaniem	310 mm
Temperatura powietrza przetłaczanego przy I _{Max}	50 °C
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	E

HDR 15 EC


GTIN (EAN)	4012799805427
------------	---------------

Poziomy mocy akustycznej w paśmie oktawy

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ogółem
L_{WA5}, wy- soki (dB)	26	41,4	53,8	61,4	59,5	62,1	58,3	49,5	66,4

L_{WA5}= Poziom mocy akustycznej wolnego wlotu w dB

Charakterystyka

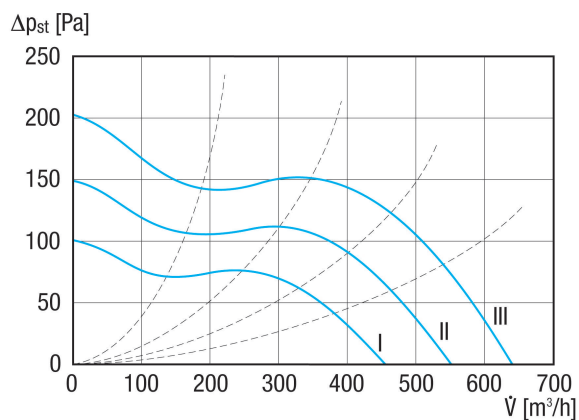

HDR 15 EC

Rysunek wymiarowy [mm]

