


# HDR 16

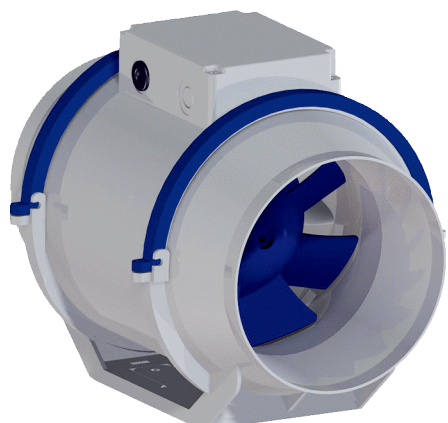

## Krótki opis

Wentylator diagonalny do montażu w kanale, DN 160, silnik z technologią AC, trzystopniowy

## Przykłady zastosowań

Zakład produkcyjny, Pomieszczenie magazynowe, Pokój dziennego pobytu, Sala ekspozycyjna, Warsztat

Numer katalogowy

0080.0539

## Dane Techniczne

Wydajność powietrza	684 m <sup>3</sup> /h
Prędkość obrotów	2.834 1/min
Typ wirnika	po przekątnej
z możliwością regulacji obrotów	✓
Możliwość pracy nawrotnej	–
Typ napięcia	Prąd zmienny
Napięcie znamionowe	230 V
Częstotliwość sieci	50 Hz
Wydajność nominalna	55,4 W (w opc. Współczynnik sprawności)
I <sub>Nom</sub>	0,22 A (w opc. Współczynnik sprawności)
I <sub>Max</sub>	0,23 A
Stopień ochrony	IP 44
Klasa izolacji	B
Pozycja montażowa	pionowo / poziomo
Materiał	Tworzywo sztuczne PP
Materiał obudowy	Polipropylen
Kolor	szary
Ciężar	2,77 kg
Ciężar z opakowaniem	3,28 kg
Wielkość nominalna	160 mm
Szerokość	235 mm
wysokość	244,5 mm
Głębokość	295 mm
Szerokość z opakowaniem	255 mm
Wysokość z opakowaniem	245 mm
Głębokość z opakowaniem	310 mm
Temperatura powietrza przetłaczanego przy I <sub>Max</sub>	50 °C
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C

# HDR 16


GTIN (EAN)	4012799805397
------------	---------------

## Poziomy mocy akustycznej w paśmie oktawy

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ogółem
<b>L<sub>WA5</sub>, wy- soki (dB)</b>	24,4	35,3	55,6	59,1	60	62,9	59,4	50,3	67

L<sub>WA5</sub>= Poziom mocy akustycznej wolnego wlotu w dB

## Charakterystyka

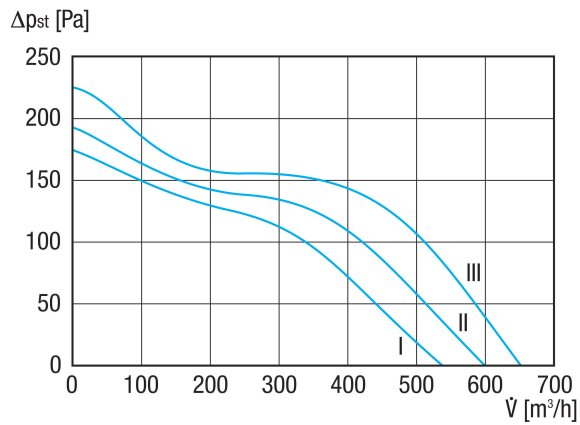

# HDR 16

Rysunek wymiarowy [mm]

