


# HDR 16 EC

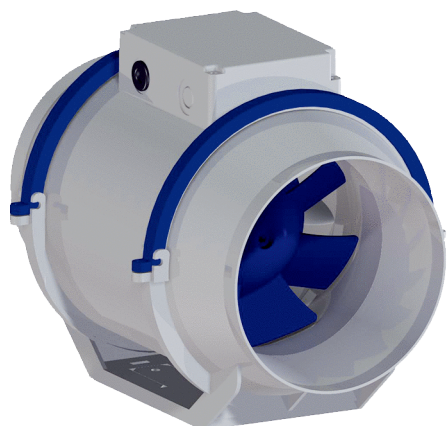

## Krótki opis

Wentylator diagonalny do montażu w kanale, DN 160, silnik z technologią EC, trzystopniowy

## Przykłady zastosowań

Zakład produkcyjny, Pomieszczenie magazynowe, Pokój dziennego pobytu, Sala ekspozycyjna, Warsztat

Numer katalogowy

0080.0543

## Dane Techniczne

Wydajność powietrza	662 m <sup>3</sup> /h
Prędkość obrotów	2.680 1/min
Typ wirnika	po przekątnej
z możliwością regulacji obrotów	✓
Możliwość pracy nawrotnej	–
Typ napięcia	Prąd zmienny
Napięcie znamionowe	230 V
Częstotliwość sieci	50 Hz / 60 Hz
Wydajność nominalna	36,5 W (w opc. Współczynnik sprawności)
I <sub>Nom</sub>	0,31 A (w opc. Współczynnik sprawności)
I <sub>Max</sub>	0,37 A
Stopień ochrony	IP 44
Klasa izolacji	B
Pozycja montażowa	pionowo / poziomo
Materiał	Tworzywo sztuczne PP
Materiał obudowy	Polipropylen
Kolor	szary
Ciężar	1,7 kg
Ciężar z opakowaniem	2,45 kg
Wielkość nominalna	160 mm
Szerokość	235 mm
wysokość	244,5 mm
Głębokość	295 mm
Szerokość z opakowaniem	255 mm
Wysokość z opakowaniem	245 mm
Głębokość z opakowaniem	320 mm
Temperatura powietrza przetłaczanego przy I <sub>Max</sub>	50 °C
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	E

# HDR 16 EC


GTIN (EAN)	4012799805434
------------	---------------

## Poziomy mocy akustycznej w paśmie oktawy

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ogółem
<b>L<sub>WA5</sub>, wy- soki (dB)</b>	23,5	42,7	56,1	61,8	59,4	62,7	59,1	49,9	67

L<sub>WA5</sub>= Poziom mocy akustycznej wolnego wlotu w dB

## Charakterystyka

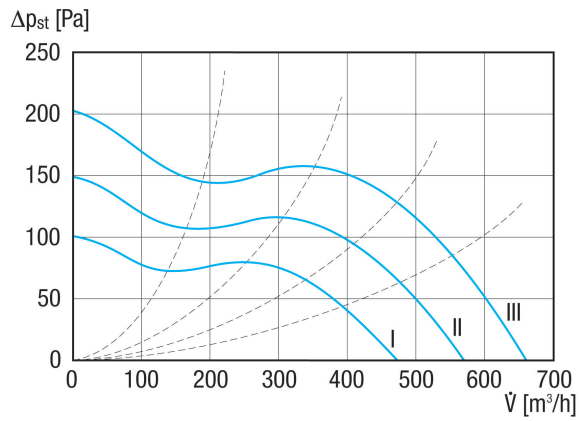

# HDR 16 EC

Rysunek wymiarowy [mm]

