

HST 150



Krótki opis

Trójnik rurowy 45° z uszczelnieniem pierścieniem tocznym do przewodów ze szwem spiralnym, DN 150 - DN 100


Numer katalogowy

0055.0468

Dane Techniczne

Rodzaj montażu	Montaż podtynkowy
temperatura otoczenia	60 °C
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	K
GTIN (EAN)	4012799554684

Rysunek wymiarowy [mm]

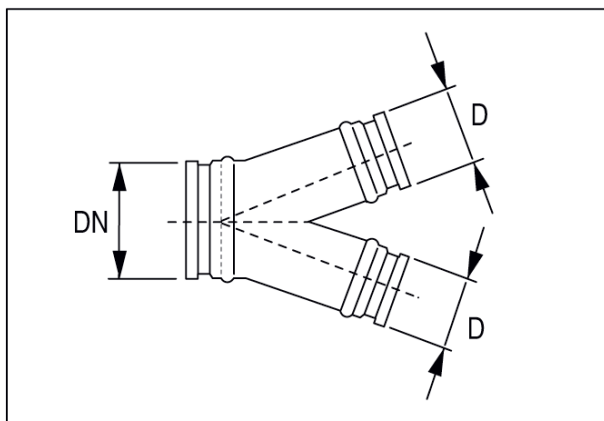

DN	D
150	100