

KFD 9040-F



Krótki opis

Izolowany akustycznie płaski wentylator skrzynkowy do powietrza nawiewanego z wentylatorem diagonalnym, żaluzją, filtrem powietrza F5, filtrem powietrza F7 i wodną nagrzewnicą powietrza, wymiar kanału 900 mm x 400 mm

Numer katalogowy

0080.0890

Dane Techniczne

Wydajność powietrza	4.500 m ³ /h
Prędkość obrotów	2.730 1/min
Kierunek powietrza	Nawiew
z możliwością regulacji obrotów	✓
Napięcie znamionowe	230 V
Wydajność nominalna	1.100 W
I _{Max}	6,1 A
Stopień ochrony	IP 43
Stopień ochrony panelu obsługi	IP 00
Ciężar	115,5 kg
Ciężar z opakowaniem	134 kg
Klasa filtra	F5/F7
Wymiar kanału	900 mm x 400 mm
Szerokość z opakowaniem	1.200 mm
Wysokość z opakowaniem	740 mm
Głębokość z opakowaniem	1.200 mm
Temperatura powietrza przetwarzanego przy I _{Max}	55 °C
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	K
GTIN (EAN)	4012799808909

Poziomy mocy akustycznej w paśmie oktawy

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ogółem
L _{WA2} , wyso- ki (dB(A))	–	62	57	56	56	54	50	38	65
L _{WA5} , wyso- ki (dB(A))	–	65	65	73	73	69	62	47	78

KFD 9040-F


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ogółem
L_{WA6} , wysokości (dB(A))	–	69	75	81	84	81	75	67	88

L_{WA2} = Poziom mocy akustycznej obudowy w dB


L_{WA5} = Poziom mocy akustycznej wolnego wlotu w dB

L_{WA6} = Poziom mocy akustycznej wolnego wylotu w dB

Charakterystyka


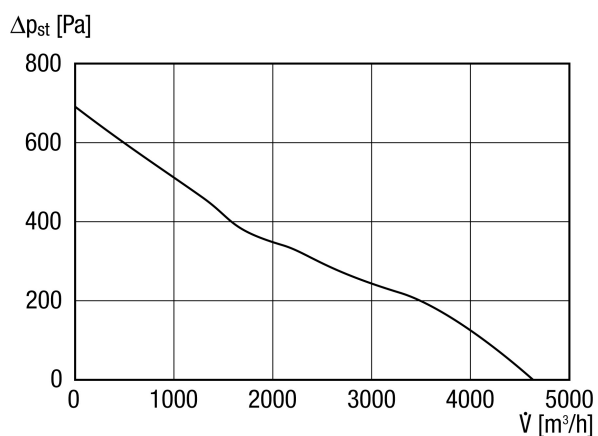


Charakterystyka Straty ciśnienia wody w nagrzewnicy drabinkowej

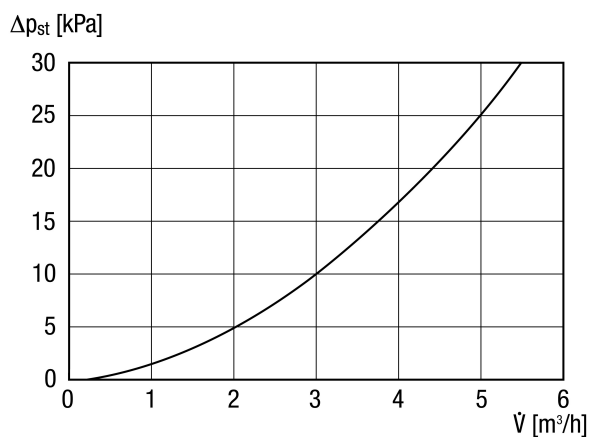

KFD 9040-F

Rysunek wymiarowy [mm]

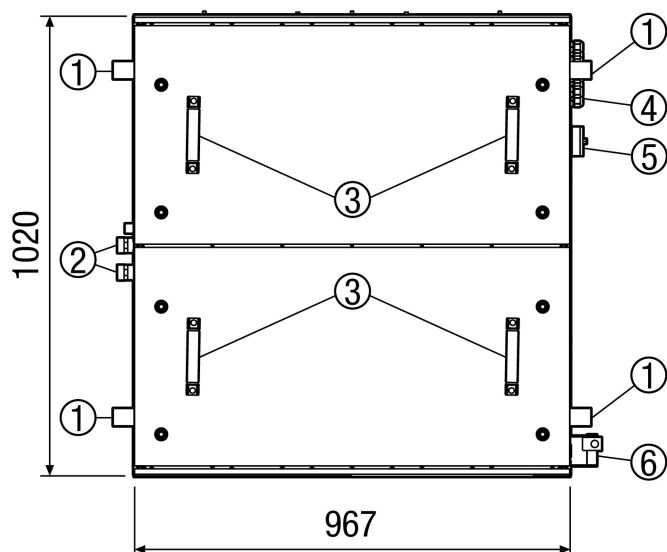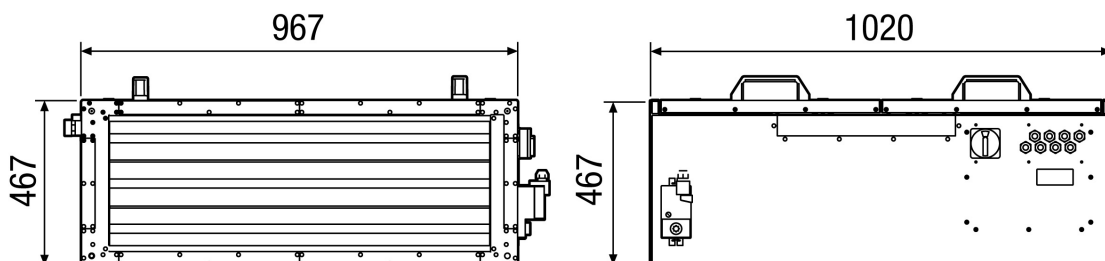

- ① Kątownik montażowy (pozycja zmienna)
- ② Podłączenie ciepłej wody dla wodnej nagrzewnicy powietrza 3/4" gwint zewnętrzny (do wyboru również przyłącze po przeciwległej stronie)
- ③ Uchwyt montażowy
- ④ Przyłącza elektryczne
- ⑤ Skrzynka zacisków dla wentylatora
- ⑥ Siłownik klapy