


KSP 28/14

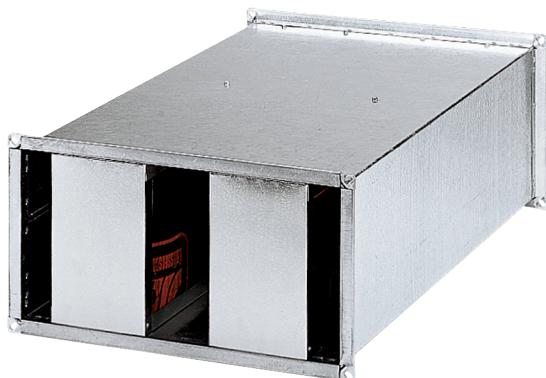

Krótki opis

Tłumik kulisowy, wymiary kanału 600 mm x 300 mm

Numer katalogowy


0092.0303

Dane Techniczne


Min. prędkość przepływu	
Maks. prędkość przepływu	20 m/s
Miejsce montażu	kanal
Materiał obudowy	Blacha stalowa, cynkowana
Ciężar	17,96 kg
Ciężar z opakowaniem	18 kg
Wymiar kanału	600 mm x 300 mm
Szerokość	640 mm
wysokość	340 mm
Głębokość	600 mm
Szerokość z opakowaniem	640 mm
Wysokość z opakowaniem	340 mm
Głębokość z opakowaniem	600 mm
Tłumienność wtrąceniowa przy 63 Hz	2 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 125 Hz	4 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 250 Hz	14 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 500 Hz	13 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 1 kHz	17 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 2 kHz	14 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 4 kHz	11 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 8 kHz	8 dB
Tłumienność wtrąceniowa całkowita	
Uwaga o tłumienności wtrąceniowej	
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	D
GTIN (EAN)	4012799923039

KSP 28/14

Charakterystyka

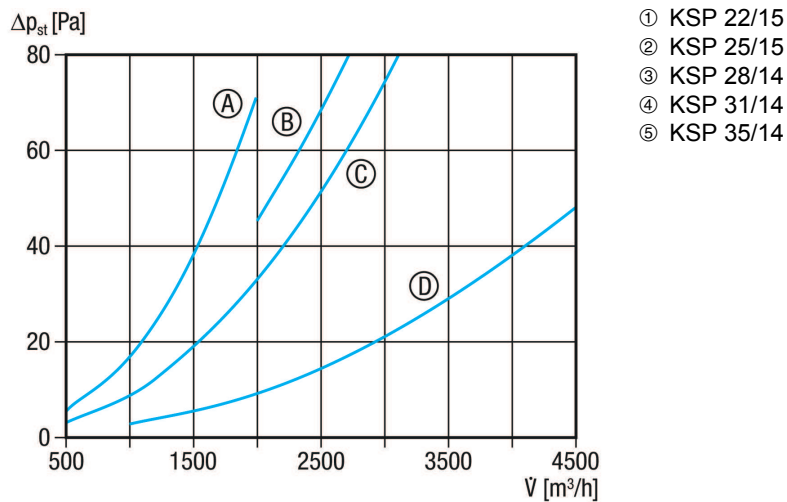

Rysunek wymiarowy [mm]

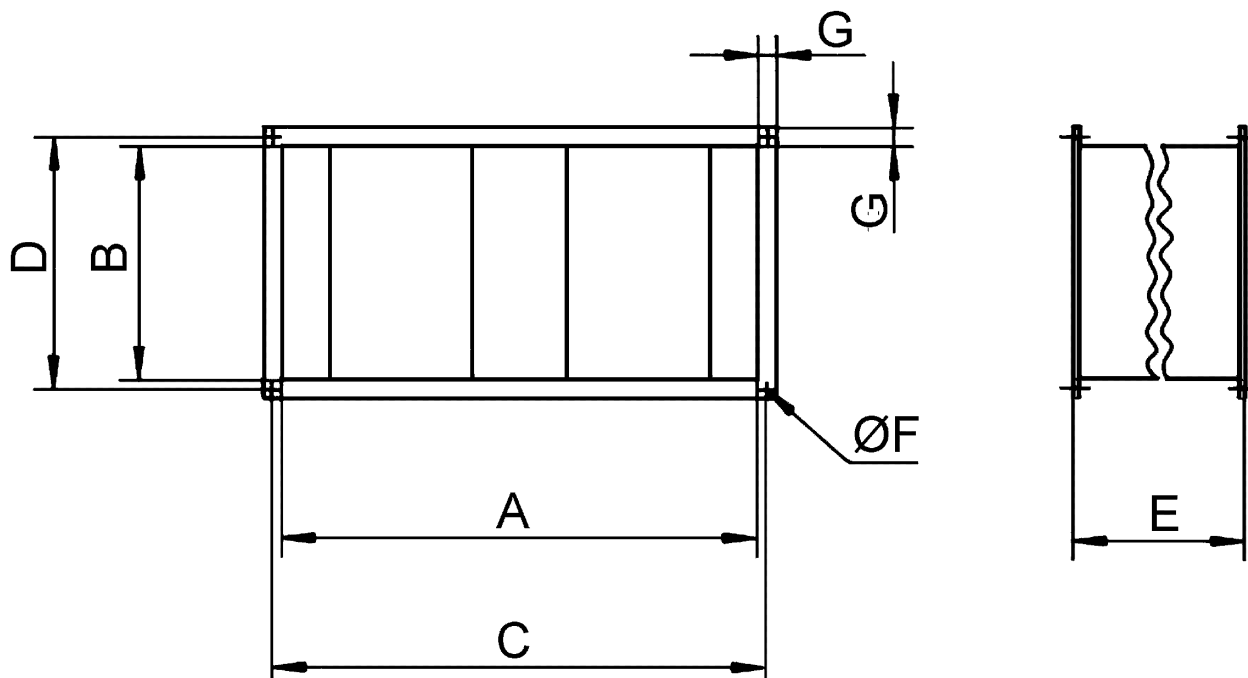

A	B	C	D	E	F	G
600	300	620	320	600	9	20

PRODUKTARKUSZ DANYCH

KSP 28/14

