


KSP 35/23

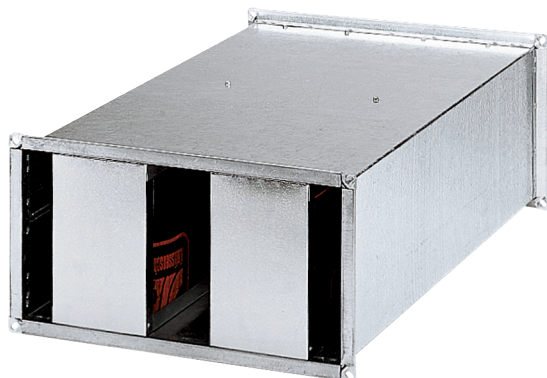

Krótki opis

Tłumik kulisowy, wymiary kanału 1050 mm x 400 mm

Numer katalogowy


0092.0334

Dane Techniczne


Min. prędkość przepływu	
Maks. prędkość przepływu	20 m/s
Miejsce montażu	kanal
Materiał obudowy	Blacha stalowa, cynkowana
Ciężar	78 kg
Ciężar z opakowaniem	78 kg
Wymiar kanału	1.000 mm x 400 mm
Szerokość	1.040 mm
wysokość	440 mm
Głębokość	1.500 mm
Szerokość z opakowaniem	1.040 mm
Wysokość z opakowaniem	440 mm
Głębokość z opakowaniem	1.500 mm
Tłumienność wtrąceniowa przy 63 Hz	4 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 125 Hz	11 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 250 Hz	23 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 500 Hz	21 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 1 kHz	23 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 2 kHz	18 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 4 kHz	14 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 8 kHz	10 dB
Tłumienność wtrąceniowa całkowita	
Uwaga o tłumienności wtrąceniowej	
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	D
GTIN (EAN)	4012799923343

KSP 35/23

Charakterystyka

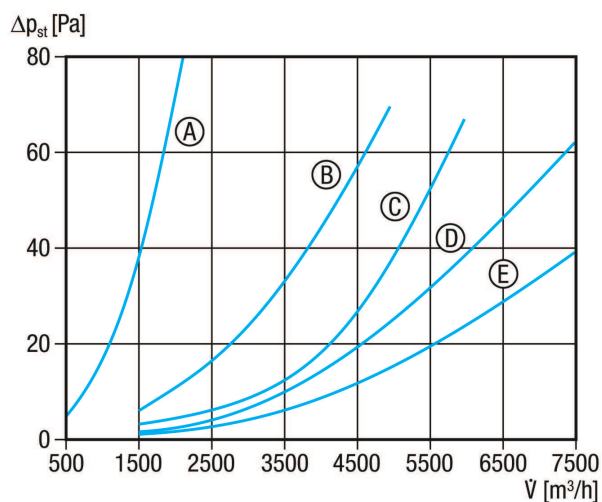

Rysunek wymiarowy [mm]

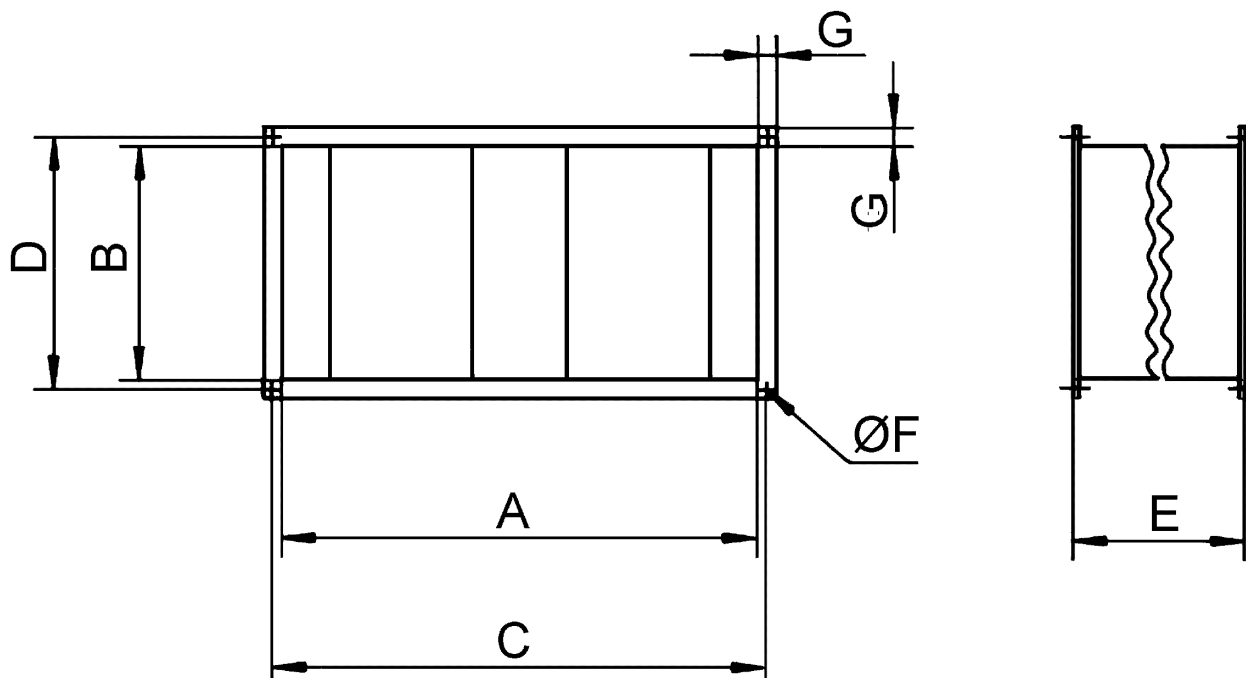

A	B	C	D	E	F	G
1.000	400	1.020	420	1.500	12	20

PRODUKTARKUSZ DANYCH

KSP 35/23

