

KST 100



Krótki opis

Krzyżak 45° z uszczelnieniem pierścieniem tocznym do przewodów ze szwem spiralnym, DN 100 - DN 100


Numer katalogowy

0055.0471

Dane Techniczne

Rodzaj montażu	Montaż podtynkowy
temperatura otoczenia	60 °C
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	K
GTIN (EAN)	4012799554714

Rysunek wymiarowy [mm]

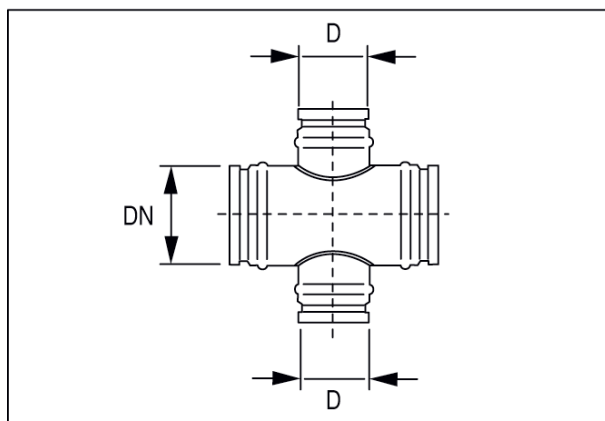

DN	D
100	100