

KST 125



Krótki opis

Krzyżak 45° z uszczelnieniem pierścieniem tocznym do przewodów ze szwem spiralnym, DN 125 - DN 100


Numer katalogowy

0055.0472

Dane Techniczne

Rodzaj montażu	Montaż podtynkowy
temperatura otoczenia	60 °C
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	K
GTIN (EAN)	4012799554721

Rysunek wymiarowy [mm]

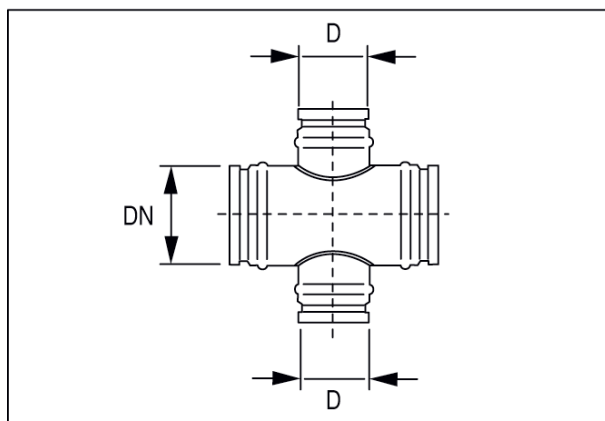

DN	D
125	100