


# MA-FR90

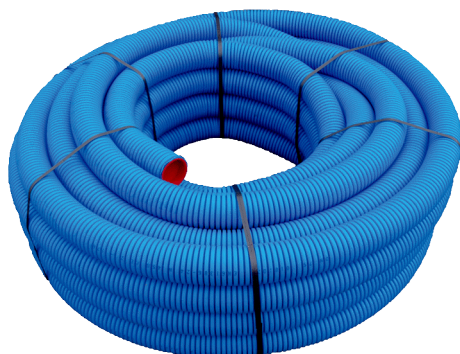

## Krótki opis

Giętka rura PE-HD, długość 50 m, średnica zewnętrzna 90 mm, maks. 50 m<sup>3</sup>/h, promień ugięcia  $\geq 0,33$  m.

## Przykłady zastosowań

Dom jednorodzinny, Dom wielorodzinny, Budynki przemysłowe, Budynki biurowe, Modernizacje

Numer katalogowy


0152.0092

## Dane Techniczne

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Kierunek powietrza                | Wentylacja i wyciąg powietrza  |
| Strumień objętości                | 50 m <sup>3</sup> /h (zalecany)  |
| Miejsce montażu                   | Sufit / Podłoga / Ściana   |
| Materiał                          | Polietylen (PE)  |
| Dane dotyczące tworzyw sztucznych | Nie zawierający PCV  |
| Palność                           | Niepalny materiał budowlany (klasa materiałów budowlanych E według normy DIN EN 13501-1: 2010) |
| Szywność obwodowa                 | $\leq 10$ kN/m <sup>2</sup> według EN ISO 9969   |
| Kolor                             | niebieski  |
| Ciężar                            | 22 kg  |
| Ciężar z opakowaniem              | 22,5 kg  |
| Wielkość nominalna                | 90 mm  |
| Średnica wewnętrzna               | 75,7 mm  |
| Długość                           | 50.000 mm  |
| Szerokość                         | 90 mm  |
| wysokość                          | 90 mm  |
| Głębokość                         | 50.000 mm  |
| Szerokość z opakowaniem           | 1.330 mm   |
| Wysokość z opakowaniem            | 400 mm   |
| Głębokość z opakowaniem           | 1.330 mm   |
| Minimalny promień gięcia          | 330 mm   |
| temperatura otoczenia             | -20 °C do 60 °C  |
| Jednostka opakowaniowa            | 1 rolka 50 m   |
| Asortyment                        | K  |
| GTIN (EAN)                        | 4012799520924  |

# MA-FR90

## Charakterystyka

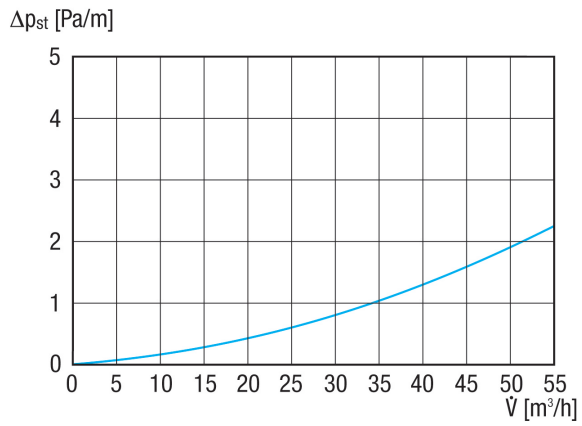

## Rysunek wymiarowy [mm]

