

# PP 45 SE



## Krótki opis

Element izolujący akustycznie jako opcjonalne wyposażenie dodatkowe dla zestawu do montażu końcowego PP 45 O, PP 45 K i PP 45 RC

Numer katalogowy


0093.0308

## Dane Techniczne

Miejsce montażu	Ściana
Materiał	Żywica melaminowa
Kolor	szary
Ciężar	0,02 kg
Ciężar z opakowaniem	0,02 kg
Ochrona przeciwpożarowa	Klasa ochrony przeciwpożarowej B1
Średnica zewnętrzna	154 mm
Szerokość	154 mm
wysokość	154 mm
Głębokość	100 mm
Szerokość z opakowaniem	156 mm
Wysokość z opakowaniem	156 mm
Głębokość z opakowaniem	101 mm
Tłumienność wtrąceniowa przy 63 Hz	
Tłumienność wtrąceniowa przy 125 Hz	
Tłumienność wtrąceniowa przy 250 Hz	
Tłumienność wtrąceniowa przy 500 Hz	
Tłumienność wtrąceniowa przy 1 kHz	
Tłumienność wtrąceniowa przy 2 kHz	
Tłumienność wtrąceniowa przy 4 kHz	
Tłumienność wtrąceniowa przy 8 kHz	
Tłumienność wtrąceniowa całkowita	2 dB
Uwaga o tłumienności wtrąceniowej	w przypadku 2x PP45 SE (przekręcone o 45°): 2,5 - 5 dB(A)
Izolacja akustyczna	tak
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	K
GTIN (EAN)	4012799933083

# PP 45 SE

## Charakterystyka

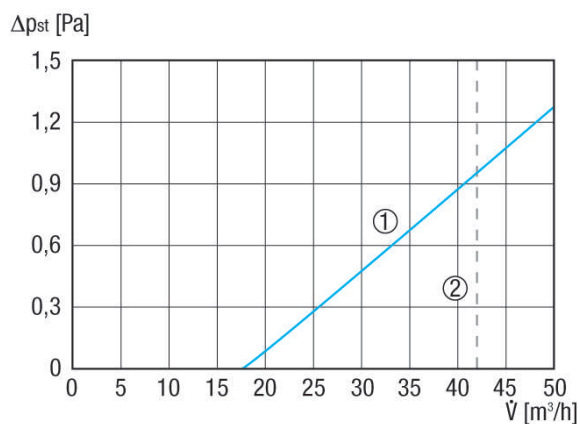

- ① Charakterystyka maksymalnej straty ciśnienia w przypadku dwóch elementów izolujących akustycznie PP 45 SE (10 cm), które spójczone są z wzajemnym przekręceniem o 45°
- ② Maksymalne natężenie przepływu (42 m³/h) zestawów do montażu końcowego PP 45 K, PP 45 O i PP 45 RC

## Rysunek wymiarowy [mm]

