

RD 150



Krótki opis

Uszczelnienie pierścieniem tocznym do przewodów ze szwem spiralnym, DN 150


Numer katalogowy

0175.0233

Dane Techniczne

Rodzaj montażu	Montaż podtynkowy
Materiał	Kauczuk EPDM
temperatura otoczenia	60 °C
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	K
GTIN (EAN)	4012799752332

Rysunek wymiarowy [mm]

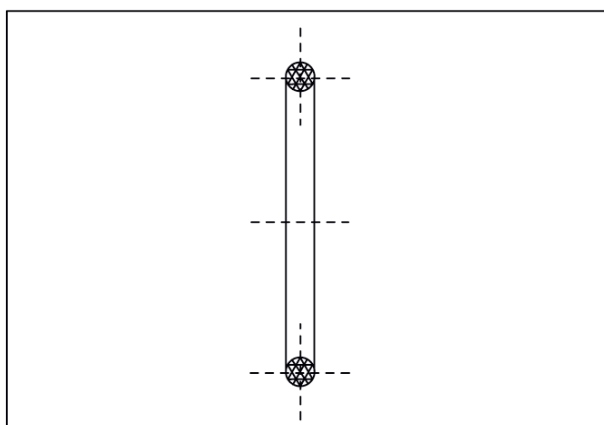

DN

150