


RSR 10/50-1

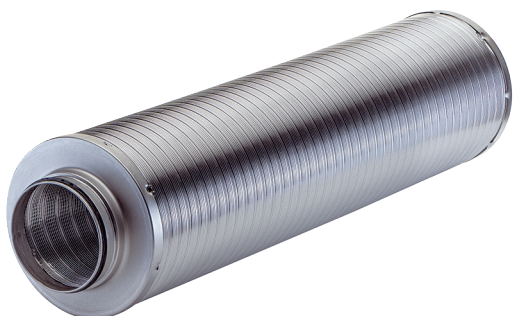

Krótki opis

Elastyczny rurowy tłumik akustyczny z uszczelką wargową, uszczelnienie dźwiękochłonne 50 mm, długość 1000 mm, DN 100

Przykłady zastosowań

Sala ekspozycyjna, Restauracja, Teatr, Zakład produkcyjny, Hala przemysłowa

Numer katalogowy


0092.0600

Dane Techniczne

Wykonanie	Pokrywa dźwiękochłonna 50 mm
Miejsce montażu	Wentylator
Materiał	Aluminium
Kolor	srebrny
Ciężar	1,55 kg
Ciężar z opakowaniem	2,94 kg
Średnica przyłącza	100 mm
Przystosowane do wielkości nominalnej	100 mm
Szerokość	210 mm
wysokość	210 mm
Głębokość	1.000 mm
Szerokość z opakowaniem	215 mm
Wysokość z opakowaniem	215 mm
Głębokość z opakowaniem	1.175 mm
Tłumienność wtrąceniowa przy 63 Hz	7 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 125 Hz	7 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 250 Hz	16 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 500 Hz	25 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 1 kHz	48 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 2 kHz	56 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 4 kHz	42 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 8 kHz	32 dB
Tłumienność wtrąceniowa całkowita	
Uwaga o tłumienności wtrąceniowej	
Izolacja akustyczna	tak
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799926009

RSR 10/50-1

Charakterystyka

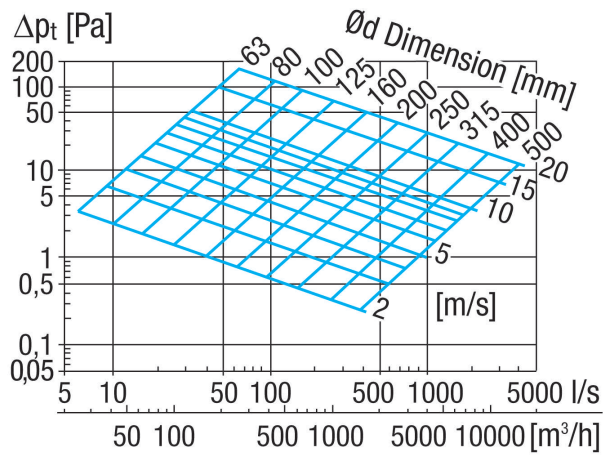

Rysunek wymiarowy [mm]

