


RSR 15/50-1

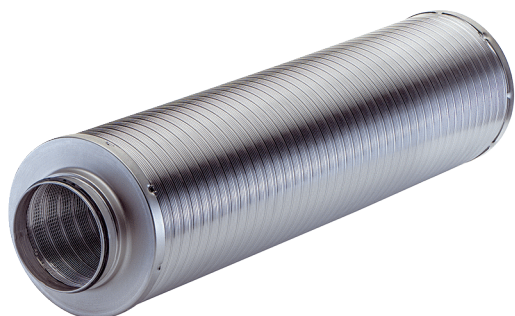

Krótki opis

Elastyczny rurowy tłumik akustyczny z uszczelką wargową, uszczelnienie dźwiękochłonne 50 mm, długość 1000 mm, DN 150

Przykłady zastosowań

Sala ekspozycyjna, Restauracja, Teatr, Zakład produkcyjny, Hala przemysłowa

Numer katalogowy


0092.0602

Dane Techniczne

Wykonanie	Pokrywa dźwiękochłonna 50 mm
Miejsce montażu	Wentylator
Materiał	Aluminium
Kolor	srebrny
Ciężar	1,9 kg
Ciężar z opakowaniem	2,4 kg
Średnica przyłącza	150 mm
Przystosowane do wielkości nominalnej	150 mm
Szerokość	260 mm
wysokość	260 mm
Głębokość	1.000 mm
Szerokość z opakowaniem	265 mm
Wysokość z opakowaniem	265 mm
Głębokość z opakowaniem	1.175 mm
Izolacja akustyczna	tak
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799926023

RSR 15/50-1

Charakterystyka

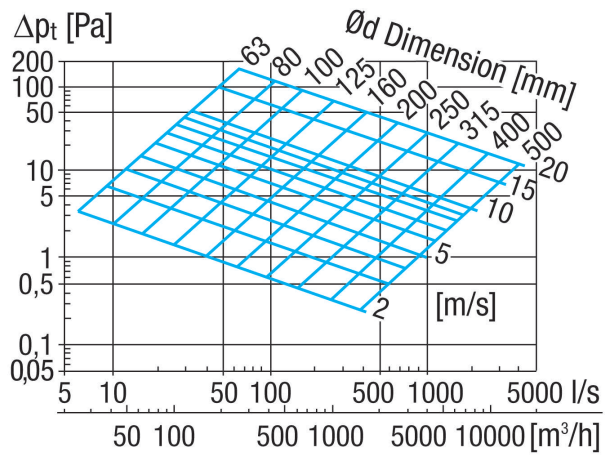

Rysunek wymiarowy [mm]

