


RSR 16/50-1

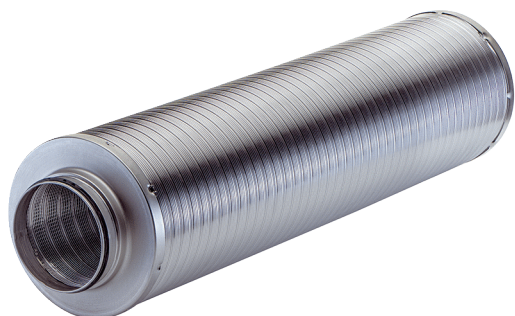

Krótki opis

Elastyczny rurowy tłumik akustyczny z uszczelką wargową, uszczelnienie dźwiękochłonne 50 mm, długość 1000 mm, DN 160

Przykłady zastosowań

Sala ekspozycyjna, Restauracja, Teatr, Zakład produkcyjny, Hala przemysłowa

Numer katalogowy


0092.0603

Dane Techniczne

Wykonanie	Pokrywa dźwiękochłonna 50 mm
Miejsce montażu	Wentylator
Materiał	Aluminium
Kolor	srebrny
Ciężar	1,8 kg
Ciężar z opakowaniem	2,4 kg
Średnica przyłącza	160 mm
Przystosowane do wielkości nominalnej	160 mm
Szerokość	260 mm
wysokość	260 mm
Głębokość	1.000 mm
Szerokość z opakowaniem	265 mm
Wysokość z opakowaniem	265 mm
Głębokość z opakowaniem	1.175 mm
Tłumienność wtrąceniowa przy 63 Hz	3 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 125 Hz	4 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 250 Hz	10 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 500 Hz	19 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 1 kHz	39 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 2 kHz	35 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 4 kHz	19 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 8 kHz	18 dB
Tłumienność wtrąceniowa całkowita	
Uwaga o tłumienności wtrąceniowej	
Izolacja akustyczna	tak
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799926030

RSR 16/50-1

Charakterystyka

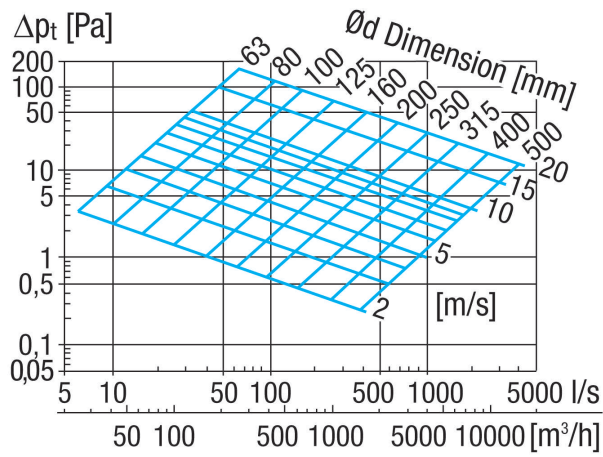

Rysunek wymiarowy [mm]

