

Krótki opis

Rurowy tłumik akustyczny z uszczelnieniem dźwiękochłonnym 25 mm, długość: 1000 mm, DN 180

Przykłady zastosowań

Sala ekspozycyjna, Restauracja, Teatr, Zakład produkcyjny, Hala przemysłowa

Numer katalogowy

0092.0315

Dane Techniczne

Wykonanie	Pokrywa dźwiękochłonna 25 mm
Materiał	Aluminium
Ciężar	2,1 kg
Ciężar z opakowaniem	1,93 kg
Wielkość nominalna	180 mm
Szerokość	236 mm
wysokość	236 mm
Głębokość	1.120 mm
Szerokość z opakowaniem	270 mm
Wysokość z opakowaniem	270 mm
Głębokość z opakowaniem	1.185 mm
Tłumienność wtrąceniowa przy 63 Hz	3 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 125 Hz	3 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 250 Hz	10 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 500 Hz	22 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 1 kHz	42 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 2 kHz	25 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 4 kHz	16 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 8 kHz	14 dB
Tłumienność wtrąceniowa całkowita	
Uwaga o tłumienności wtrąceniowej	
Izolacja akustyczna	tak
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799923152


RSR 18

Charakterystyka Straty ciśnienia



- ① Strata ciśnienia w Pa/m na tłumiku akustycznym
- ② Średnica rury
- ③ Prędkość przepływu

Rysunek wymiarowy [mm]

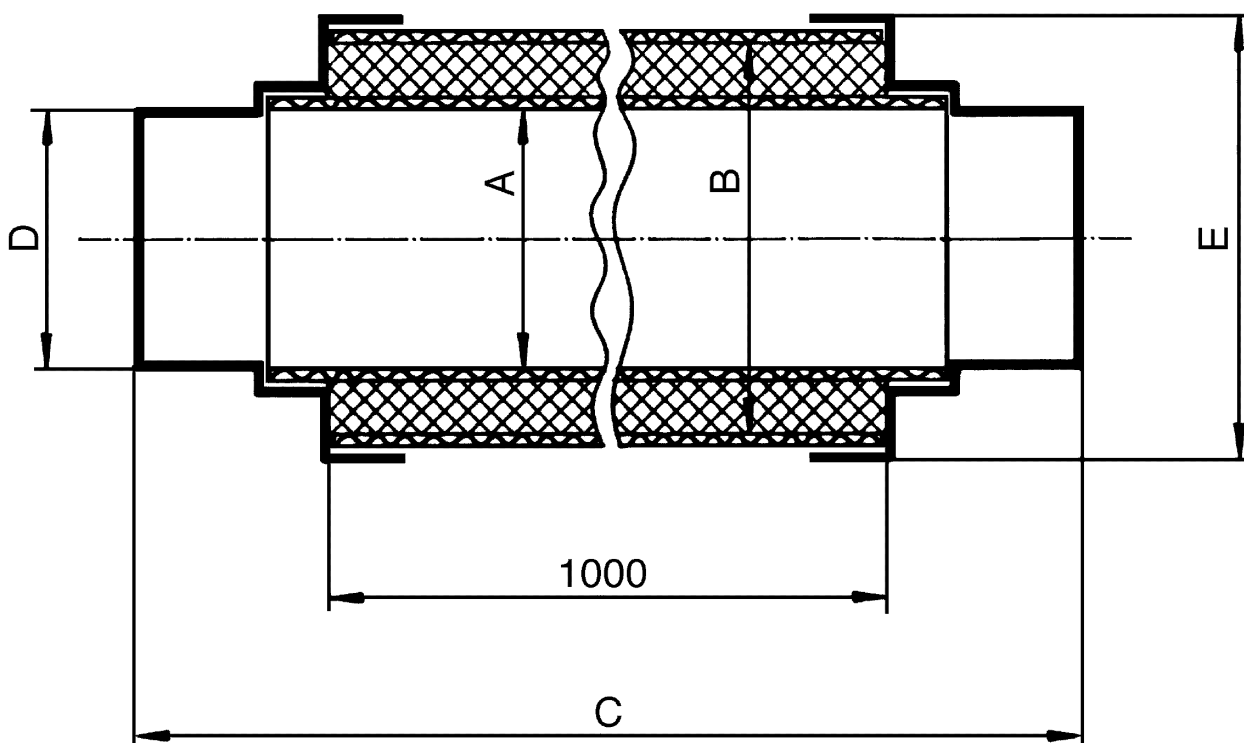



RSR 18

A	B	C	D	E
180	224	1.120	179,5	280