


RSR 20/50-1

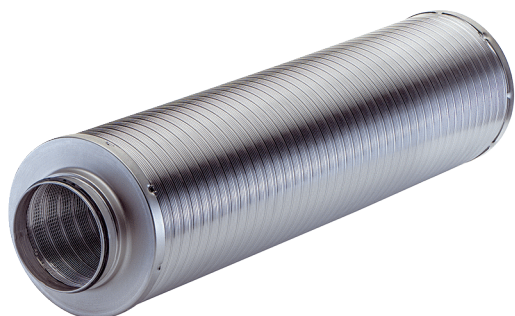

Krótki opis

Elastyczny rurowy tłumik akustyczny z uszczelką wargową, uszczelnienie dźwiękochłonne 50 mm, długość 1000 mm, DN 200

Przykłady zastosowań

Sala ekspozycyjna, Restauracja, Teatr, Zakład produkcyjny, Hala przemysłowa

Numer katalogowy

0092.0604

Dane Techniczne

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Wykonanie | Pokrywa dźwiękochłonna 50 mm |
| Miejsce montażu | Wentylator |
| Materiał | Aluminium |
| Kolor | srebrny |
| Ciężar | 2,15 kg |
| Ciężar z opakowaniem | 2,9 kg |
| Średnica przyłącza | 200 mm |
| Przystosowane do wielkości nominalnej | 200 mm |
| Szerokość | 310 mm |
| wysokość | 310 mm |
| Głębokość | 1.000 mm |
| Szerokość z opakowaniem | 320 mm |
| Wysokość z opakowaniem | 350 mm |
| Głębokość z opakowaniem | 1.175 mm |
| Tłumienność wtrąceniowa przy 63 Hz | 4 dB |
| Tłumienność wtrąceniowa przy 125 Hz | 4 dB |
| Tłumienność wtrąceniowa przy 250 Hz | 9 dB |
| Tłumienność wtrąceniowa przy 500 Hz | 17 dB |
| Tłumienność wtrąceniowa przy 1 kHz | 37 dB |
| Tłumienność wtrąceniowa przy 2 kHz | 26 dB |
| Tłumienność wtrąceniowa przy 4 kHz | 14 dB |
| Tłumienność wtrąceniowa przy 8 kHz | 15 dB |
| Tłumienność wtrąceniowa całkowita | |
| Uwaga o tłumienności wtrąceniowej | |
| Izolacja akustyczna | tak |
| Jednostka opakowaniowa | 1 sztuka |
| Asortyment | C |
| GTIN (EAN) | 4012799926047 |

RSR 20/50-1

Charakterystyka



Rysunek wymiarowy [mm]

