


RSR 25/50-1

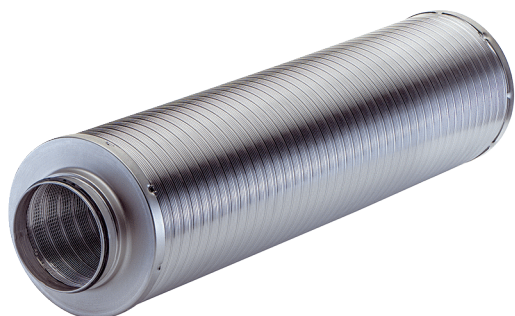

Krótki opis

Elastyczny rurowy tłumik akustyczny z uszczelką wargową, uszczelnienie dźwiękochłonne 50 mm, długość 1000 mm, DN 250

Przykłady zastosowań

Sala ekspozycyjna, Restauracja, Teatr, Zakład produkcyjny, Hala przemysłowa

Numer katalogowy


0092.0605

Dane Techniczne

Wykonanie	Pokrywa dźwiękochłonna 50 mm
Miejsce montażu	Wentylator
Materiał	Aluminium
Kolor	srebrny
Ciężar	2,7 kg
Ciężar z opakowaniem	3,7 kg
Średnica przyłącza	250 mm
Przystosowane do wielkości nominalnej	250 mm
Szerokość	365 mm
wysokość	365 mm
Głębokość	1.000 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Wysokość z opakowaniem	400 mm
Głębokość z opakowaniem	1.175 mm
Tłumienność wtrąceniowa przy 63 Hz	3 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 125 Hz	3 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 250 Hz	7 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 500 Hz	13 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 1 kHz	32 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 2 kHz	16 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 4 kHz	10 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 8 kHz	15 dB
Tłumienność wtrąceniowa całkowita	
Uwaga o tłumienności wtrąceniowej	
Izolacja akustyczna	tak
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799926054

RSR 25/50-1

Charakterystyka

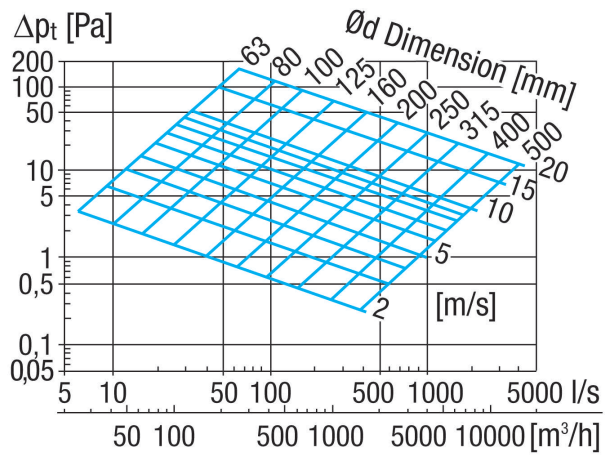

Rysunek wymiarowy [mm]

