

# RSR 31-1



## Krótki opis

Elastyczny rurowy tłumik akustyczny z uszczelką wargową, uszczelnienie dźwiękochłonne 25 mm, długość 1000 mm, DN 315

## Przykłady zastosowań

Sala ekspozycyjna, Restauracja, Teatr, Zakład produkcyjny, Hala przemysłowa

Numer katalogowy


0092.0599

## Dane Techniczne

Wykonanie	Pokrywa dźwiękochłonna 25 mm
Miejsce montażu	Wentylator
Materiał	Aluminium
Kolor	srebrny
Ciężar	2,8 kg
Ciężar z opakowaniem	3,86 kg
Średnica przyłącza	315 mm
Przystosowane do wielkości nominalnej	315 mm
Szerokość	365 mm
wysokość	365 mm
Głębokość	1.000 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Wysokość z opakowaniem	400 mm
Głębokość z opakowaniem	1.175 mm
Tłumienność wtrąceniowa przy 63 Hz	1 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 125 Hz	1 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 250 Hz	2 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 500 Hz	5 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 1 kHz	16 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 2 kHz	13 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 4 kHz	8 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 8 kHz	10 dB
Tłumienność wtrąceniowa całkowita	
Uwaga o tłumienności wtrąceniowej	
Izolacja akustyczna	tak
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799925996

# RSR 31-1

## Charakterystyka

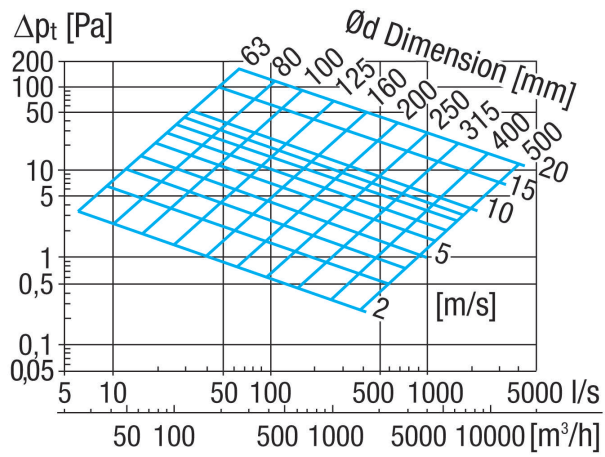

## Rysunek wymiarowy [mm]

