


RSR 35/50-1

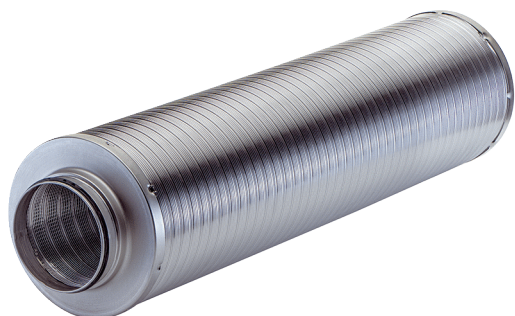

Krótki opis

Elastyczny rurowy tłumik akustyczny z uszczelką wargową, uszczelnienie dźwiękochłonne 50 mm, długość 1000 mm, DN 355

Przykłady zastosowań

Sala ekspozycyjna, Restauracja, Teatr, Zakład produkcyjny, Hala przemysłowa

Numer katalogowy


0092.0607

Dane Techniczne

Wykonanie	Pokrywa dźwiękochłonna 50 mm
Miejsce montażu	Wentylator
Materiał	Aluminium
Kolor	srebrny
Ciężar	3,7 kg
Ciężar z opakowaniem	5,12 kg
Średnica przyłącza	355 mm
Przystosowane do wielkości nominalnej	355 mm
Szerokość	460 mm
wysokość	460 mm
Głębokość	1.000 mm
Szerokość z opakowaniem	520 mm
Wysokość z opakowaniem	520 mm
Głębokość z opakowaniem	1.175 mm
Tłumienność wtrąceniowa przy 63 Hz	2 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 125 Hz	3 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 250 Hz	6 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 500 Hz	12 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 1 kHz	25 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 2 kHz	11 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 4 kHz	8 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 8 kHz	11 dB
Tłumienność wtrąceniowa całkowita	
Uwaga o tłumienności wtrąceniowej	
Izolacja akustyczna	tak
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799926078

RSR 35/50-1

Charakterystyka

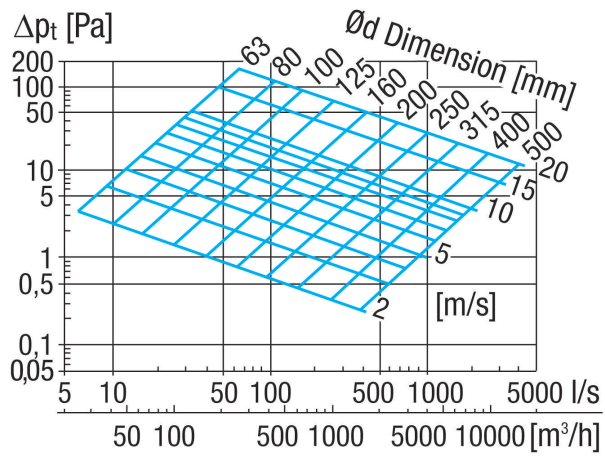

Rysunek wymiarowy [mm]

