


RSR 40/50-1

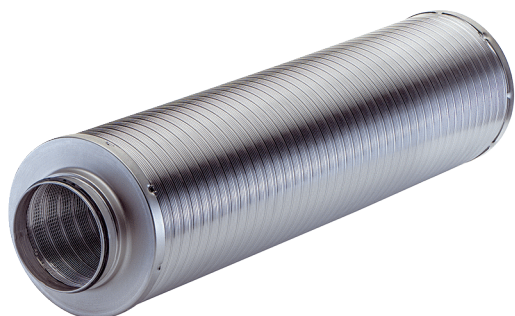

Krótki opis

Elastyczny rurowy tłumik akustyczny z uszczelką wargową, uszczelnienie dźwiękochłonne 50 mm, długość 1000 mm, DN 400

Przykłady zastosowań

Sala ekspozycyjna, Restauracja, Teatr, Zakład produkcyjny, Hala przemysłowa

Numer katalogowy


0092.0608

Dane Techniczne

Wykonanie	Pokrywa dźwiękochłonna 50 mm
Miejsce montażu	Wentylator
Materiał	Aluminium
Kolor	srebrny
Ciężar	4,4 kg
Ciężar z opakowaniem	5,82 kg
Średnica przyłącza	400 mm
Przystosowane do wielkości nominalnej	400 mm
Szerokość	510 mm
wysokość	510 mm
Głębokość	1.000 mm
Szerokość z opakowaniem	520 mm
Wysokość z opakowaniem	520 mm
Głębokość z opakowaniem	1.175 mm
Tłumienność wtrąceniowa przy 63 Hz	2 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 125 Hz	3 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 250 Hz	6 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 500 Hz	12 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 1 kHz	19 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 2 kHz	8 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 4 kHz	6 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 8 kHz	9 dB
Tłumienność wtrąceniowa całkowita	
Uwaga o tłumienności wtrąceniowej	
Izolacja akustyczna	tak
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799926085

RSR 40/50-1

Charakterystyka

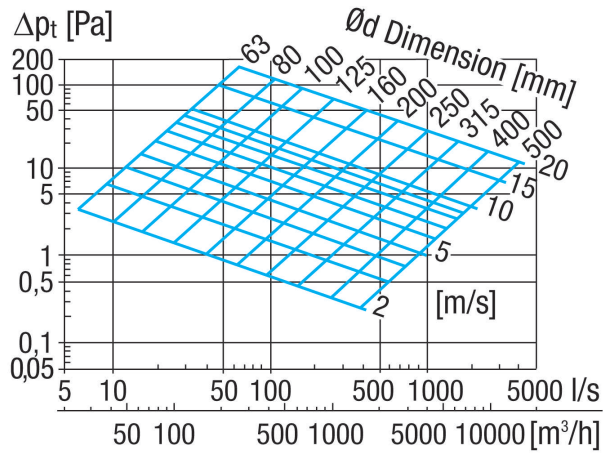

Rysunek wymiarowy [mm]

