

# SDA 22



## Krótki opis

Tłumik akustyczny wylotu dla wentylatorów dachowych ERD 22 i DRD 22

Numer katalogowy


0092.0386

## Dane Techniczne

strata ciśnienia	9 Pa
Miejsce montażu	Dach
Materiał obudowy	Blacha stalowa, cynkowana
Ciężar	25
Przystosowane do wielkości nominalnej	225 mm
temperatura otoczenia	100 °C
Tłumienność wtrąceniowa przy 63 Hz	
Tłumienność wtrąceniowa przy 125 Hz	5 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 250 Hz	3 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 500 Hz	10 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 1 kHz	16 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 2 kHz	16 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 4 kHz	19 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 8 kHz	12 dB
Tłumienność wtrąceniowa całkowita	11 dB
Uwaga o tłumienności wtrąceniowej	
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799923862

# SDA 22

Rysunek wymiarowy [mm]

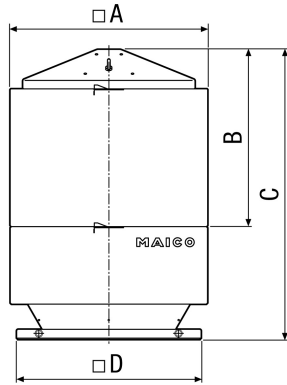

A	B	C	D
550	505	830	532