

SDA 25



Krótki opis

Tłumik akustyczny wylotu dla wentylatorów dachowych ERD 25 i DRD 25

Numer katalogowy


0092.0387

Dane Techniczne

strata ciśnienia	20 Pa
Miejsce montażu	Dach
Materiał obudowy	Blacha stalowa, cynkowana
Ciężar	26 kg
Ciężar z opakowaniem	34 kg
Przystosowane do wielkości nominalnej	250 mm
Szerokość z opakowaniem	645 mm
Wysokość z opakowaniem	510 mm
Głębokość z opakowaniem	645 mm
temperatura otoczenia	100 °C
Tłumienność wtrąceniowa przy 63 Hz	
Tłumienność wtrąceniowa przy 125 Hz	4 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 250 Hz	2 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 500 Hz	9 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 1 kHz	12 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 2 kHz	12 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 4 kHz	11 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 8 kHz	1 dB
Tłumienność wtrąceniowa całkowita	9 dB
Uwaga o tłumienności wtrąceniowej	
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799923879

SDA 25

Rysunek wymiarowy [mm]

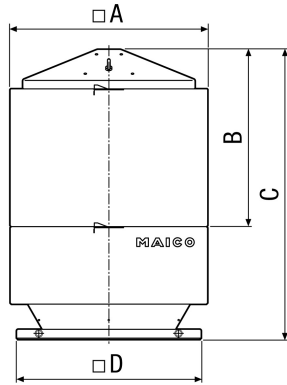

A	B	C	D
614	546	864	572