

SDA 40



Krótki opis

Tłumik akustyczny wylotu dla wentylatorów dachowych ERD 40 i DRD 40

Numer katalogowy


0092.0390

Dane Techniczne

strata ciśnienia	5 Pa
Miejsce montażu	Dach
Materiał obudowy	Blacha stalowa, cynkowana
Ciężar z opakowaniem	65 kg
Przystosowane do wielkości nominalnej	400 mm
Szerokość z opakowaniem	950 mm
Wysokość z opakowaniem	600 mm
Głębokość z opakowaniem	900 mm
temperatura otoczenia	100 °C
Tłumienność wtrąceniowa przy 63 Hz	
Tłumienność wtrąceniowa przy 125 Hz	4 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 250 Hz	4 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 500 Hz	12 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 1 kHz	16 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 2 kHz	14 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 4 kHz	17 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 8 kHz	17 dB
Tłumienność wtrąceniowa całkowita	11 dB
Uwaga o tłumienności wtrąceniowej	
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799923909

SDA 40

Rysunek wymiarowy [mm]

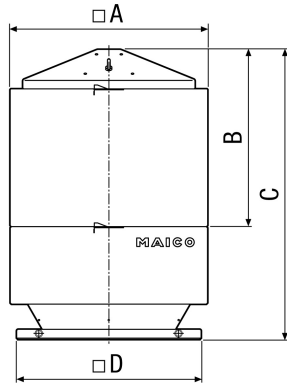

A	B	C	D
890	770	1.251	722