

WS 75 RSUP



Krótki opis

Podtynkowy zestaw do montażu w stanie surowym, złożony ze skrzynki do zabudowy (szerokość x wysokość x głębokość: 534 x 1066 x 152 mm) z wbudowanym szablonem wiertarskim do otworów rdzeniowych, dwóch izolowanych termicznie tulei ściennych z korytkami do odprowadzania kondensatu (średnica: 125 mm, długość: 500 mm) i dwóch blaszanych adapterów WS 75 A do urządzenia wentylacyjnego WS 75 Powerbox H z odzyskiem ciepła (0095.0646)

Numer katalogowy


0093.1616

Dane Techniczne

Materiał obudowy	Blacha stalowa, powlekana proszkowo
Kolor	kolor czarny drogowy RAL 9017
Ciężar	9,77 kg
Ciężar z opakowaniem	11,96 kg
Szerokość	534 mm
wysokość	1.066 mm
Głębokość	152 mm
Szerokość z opakowaniem	595 mm
Wysokość z opakowaniem	1.130 mm
Głębokość z opakowaniem	210 mm
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	K
GTIN (EAN)	4012799992547

WS 75 RSUP

Rysunek wymiarowy [mm]

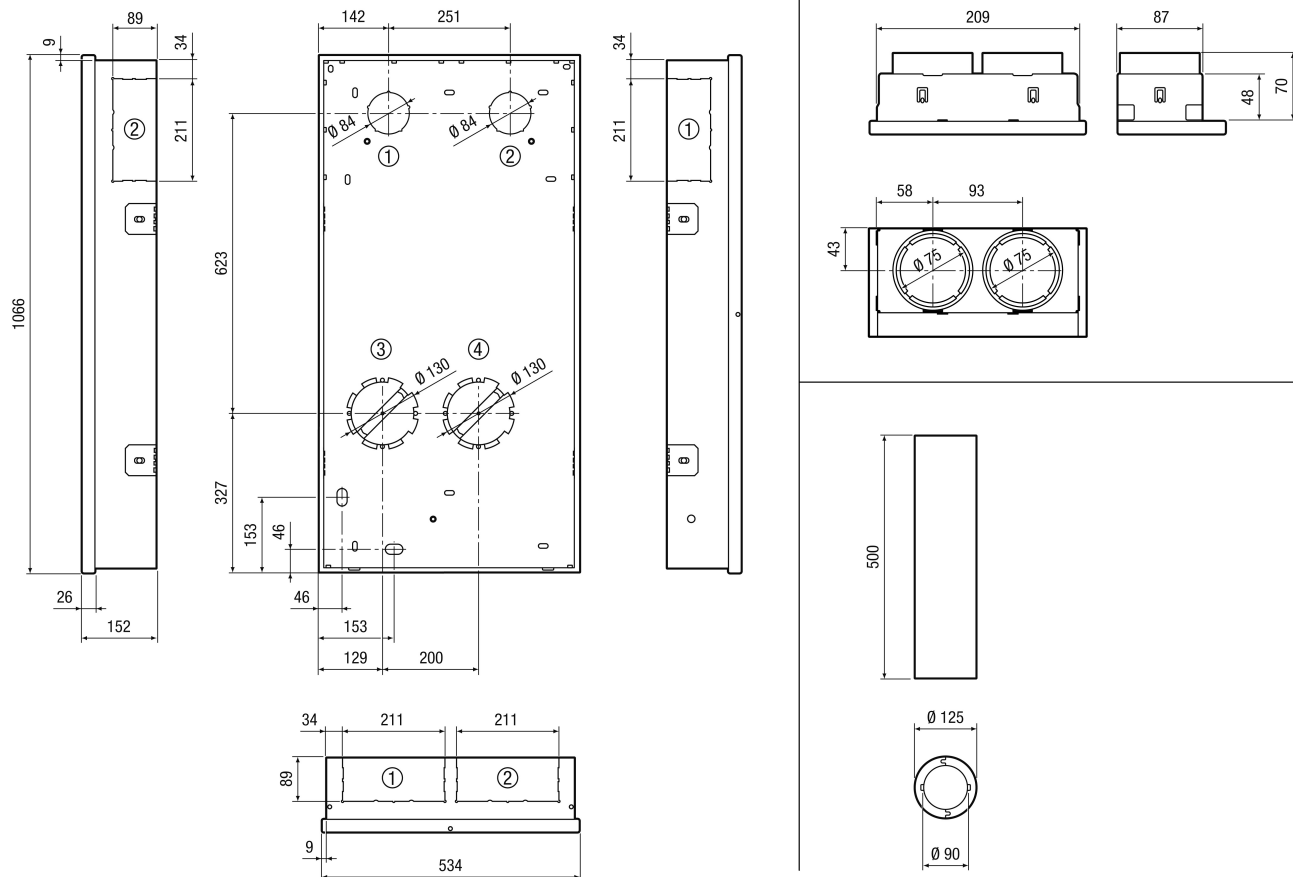

- ① Wywiew
- ② Nawiew
- ③ Powietrze zewnętrzne
- ④ Powietrze wydalone