

ZWVQ 10



Krótki opis

Zawór nawiewu powietrza z funkcją dalekiego zasięgu i izolacji akustycznej, stalowa blacha biała malowana farbą proszkową, DN 100, do wentylacji mieszkań maks. 50 m³/h

Przykłady zastosowań

Pomieszczenie mieszkalne, Biuro, Gabinet lekarski, Pokój dziennego pobytu, Nowe budownictwo

Numer katalogowy


0152.0064

Dane Techniczne

Kierunek powietrza	Nawiew
Max. przepływ objętościowy	50 m³/h
Montaż	wewnętrzny
Miejsce montażu	Ściana
Materiał	Blacha stalowa, cynkowana
Kolor	powlekany proszkowo w kolorze białym, podobnym do RAL 9010
Ciężar	0,67 kg
Ciężar z opakowaniem	0,69 kg
Wielkość nominalna	100 mm
Szerokość	218 mm
wysokość	156 mm
Głębokość	60 mm
Szerokość z opakowaniem	220 mm
Wysokość z opakowaniem	160 mm
Głębokość z opakowaniem	90 mm
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	K
GTIN (EAN)	4012799520641


ZWVQ 10

Charakterystyka ZWVQ 10

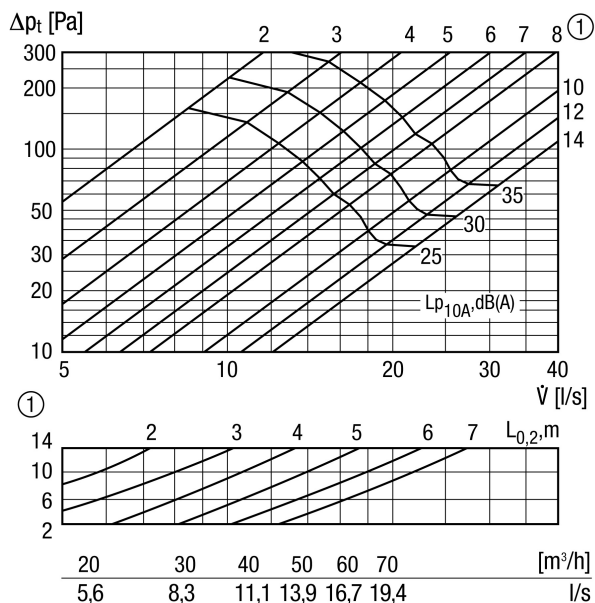

① Otwarte rzędy otworów

Rysunek wymiarowy [mm]

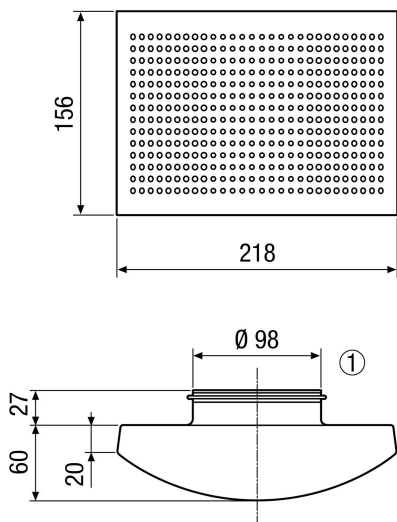

① Króciec przyłączeniowy z uszczelką gumową