


## DAR 80/6 0,55

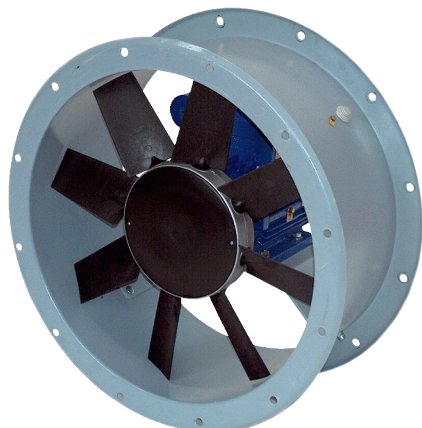

### Krótki opis

Osiowy wentylator kanałowy, DN 800, prąd trójfazowy, moc nominalna 0,55 kW, 6-biegunowy

### Przykłady zastosowań

Zakład produkcyjny, Stanowisko pracy, Obiekt handlowy, Hala przemysłowa

Numer katalogowy

0073.0143

### Dane techniczne według ErP w punkcie najwyższej sprawności (Best Efficiency Point /BEP/)

|   |   |
|---|---|
| Efektywność ogólna $\eta$   | 41,8 %  |
| Kategoria pomiarowa   | C   |
| Kategoria efektywności  | statyczna   |
| Stopień efektywności N  | 48,6  |
| Wymagany napęd o zmiennej prędkości obrotowej (VSD)   | nie   |
| Rok produkcji   | patrz tabliczka znamionowa  |
| Nazwa producenta / urzędowy numer w rejestrze / miejsce filii producenta                    | Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Sąd Rejestrowy Freiburg, nr w rejestrze HRB 601233 / Villingen-Schwenningen |
| Nr kat.   | 0073.0143   |
| $P_{BEP}$ / wydajność powietrza $_{BEP}$ / $P_{fs, BEP}$                                    | 0,833 kW / 9.648 m <sup>3</sup> /h / 130 Pa   |
| $n_{BEP}$   | 950 1/min   |
| Specyficzny stosunek  | $\approx 1$   |
| Informacje dotyczące demontażu i utylizacji   | patrz instrukcja montażu  |
| Informacje dotyczące montażu, eksploatacji i utrzymania w należytym stanie                  | patrz instrukcja montażu  |
| Przedmioty użyte przy pomiarze efektywności, które nie są opisane przez kategorię pomiarową | -   |
| $I_{BEP}$   | 1,71 A  |
| Poziom ciśnienia akustycznego $L_{WA7}$   | 89 dB(A)  |