


## DZF 45/6 B

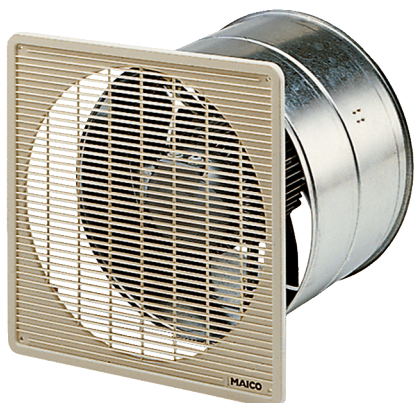

### Krótki opis

Osiowy wentylator ścienny do montażu podtynkowego, DN 450, prąd trójfazowy

### Przykłady zastosowań

Przebiejalnia, Biuro mistrza, Restauracja, Garaż, Siłownia

Numer katalogowy

0085.0108

### Dane techniczne według ErP w punkcie najwyższej sprawności (Best Efficiency Point /BEP/)

Efektywność ogólna $\eta$	29,2 %
Kategoria pomiarowa	A
Kategoria efektywności	statyczna
Stopień efektywności N	40,5
Wymagany napęd o zmiennej prędkości obrotowej (VSD)	nie
Rok produkcji	patrz tabliczka znamionowa
Nazwa producenta / urzędowy numer w rejestrze / miejsce filii producenta	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Sąd Rejestrowy Freiburg, nr w rejestrze HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Nr kat.	0085.0108
$P_{BEP}$ / wydajność powietrza $_{BEP}$ / $P_{fs, BEP}$	0,165 kW / 2.940 m <sup>3</sup> /h / 59 Pa
$n_{BEP}$	983 1/min
Specyficzny stosunek	$\approx 1$
Informacje dotyczące demontażu i utylizacji	patrz instrukcja montażu
Informacje dotyczące montażu, eksploatacji i utrzymania w należytym stanie	patrz instrukcja montażu
Przedmioty użyte przy pomiarze efektywności, które nie są opisane przez kategorię pomiarową	Wyznaczanie efektywności energetycznej bez kratki ochronnej.
Poziom ciśnienia akustycznego $L_{WA7}$	76 dB(A)