


EZD 35/4 B

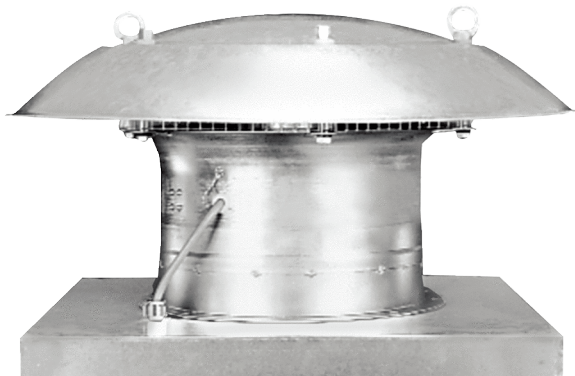

Krótki opis

Osiowy wentylator dachowy z poziomym wyrzutem powietrza, DN 355, prąd przemienny

Przykłady zastosowań

Zakład produkcyjny, Stanowisko pracy, Obiekt handlowy, Restauracja, Sala ekspozycyjna

Numer katalogowy

0087.0207

Dane techniczne według ErP w punkcie najwyższej sprawności (Best Efficiency Point /BEP/)

| | |
|---|---|
| Efektywność ogólna η | 31,4 % |
| Kategoria pomiarowa | C |
| Kategoria efektywności | statyczna |
| Stopień efektywności N | 43,6 |
| Rok produkcji | patrz tabliczka znamionowa |
| Nazwa producenta / urzędowy numer w rejestrze / miejsce filii producenta | Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Sąd Rejestrowy Freiburg, nr w rejestrze HRB 601233 / Villingen-Schwenningen |
| Nr kat. | 0087.0207 |
| P_{BEP} / wydajność powietrza $_{BEP}$ / $P_{fs, BEP}$ | 0,12 kW / 2.090 m ³ /h / 65 Pa |
| n_{BEP} | 1.455 1/min |
| Specyficzny stosunek | ≈ 1 |
| Informacje dotyczące demontażu i utylizacji | patrz instrukcja montażu |
| Informacje dotyczące montażu, eksploatacji i utrzymania w należytym stanie | patrz instrukcja montażu |
| Przedmioty użyte przy pomiarze efektywności, które nie są opisane przez kategorię pomiarową | Wyznaczanie efektywności energetycznej bez kratki ochronnej i wyrzutni dachowej. |
| Poziom ciśnienia akustycznego L_{WA7} | 78 dB(A) |