


S - obwód sterujący
X - mostki wysokiej prędkości obrotów
Y - mostki niskiej prędkości obrotów

DSK 31/4

DSK z wyłącznikiem zabezpieczającym silnik MV 25

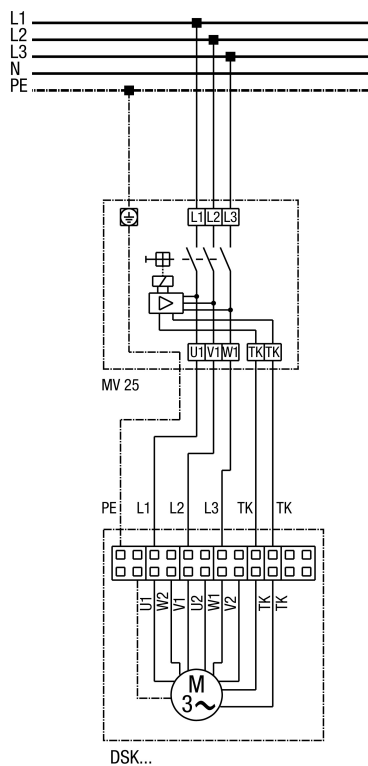

- U1 - brązowy
- W2 - pomarańczowy
- V1 - szary
- U2 - czerwony
- W1 - czarny
- V2 - szary
- TK - biały