


# WS 160 Flat KBZET

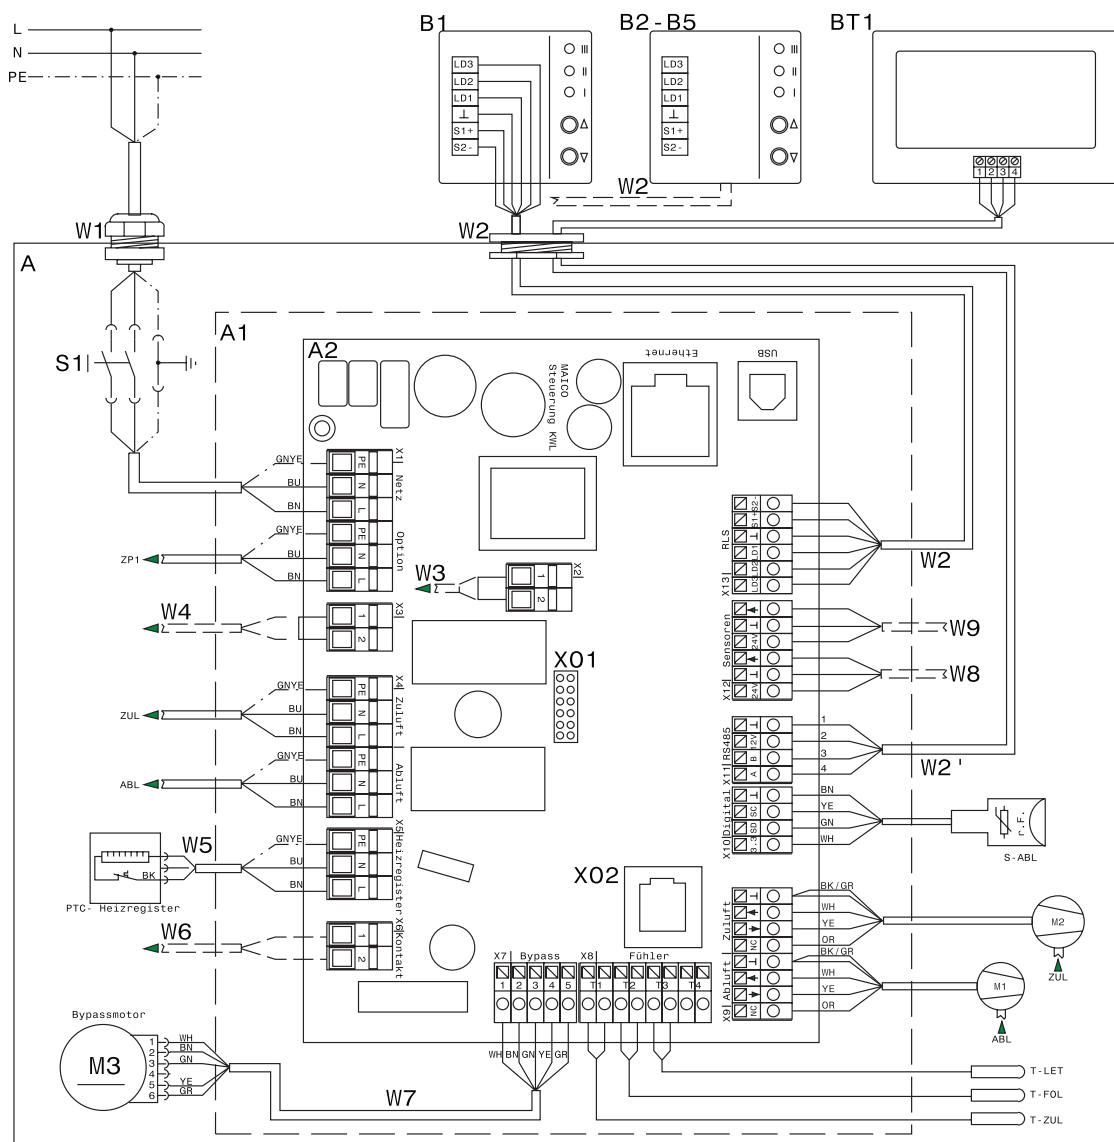

## WS 160 Flat KBZET

- A - centralne urządzenie wentylacyjne WS 160 Flat
  - A1 - panel wsuwany z elektroniką
  - A2 - urządzenie sterownicze wentylacji pomieszczeń mieszkalnych (KWL)
  - B1 - pojedynczy BDE RLS 1 WR
  - B2-B5 - równoległe przyłączenie maks. 5 pojedynczych BDE
  - BT1 - ekran dotykowy BDE RLS T1 WS
  - W1 - przewód przyłączeniowy 230 V AC
  - W2 - ekranowany przewód sterowniczy pojedynczego BDE (w obiekcie), np. LIYY 6 x 0,34 mm<sup>2</sup>
  - W2 - ekranowany przewód sterowniczy RLS T1 WS (w obiekcie), np. LIYY 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>
  - W5 - przewód przyłączeniowy grzejnika PTC
  - W7 - przewód przyłączeniowy silnika obejściowego
  - S1 - przełącznik sprzętowy
  - S - stykowy wyłącznik drzwiowy
  - M1 - wentylator powietrza wywiewanego / usuwanego
  - M2 - wentylator powietrza zewnętrznego / nawiewanego
  - T-LET - czujnik temperatury wlotu powietrza zewnętrznego
  - T-FOL - czujnik temperatury powietrza usuwanego
  - T-ZUL - czujnik temperatury powietrza nawiewanego
  - S-ABL - czujnik uniwersalny powietrza wywiewanego
-