

AS 30



Краткая информация

Автоматическая заслонка, DN 300, с оцинкованной решеткой

Номер артикула


0151.0332

Технические данные

| | |
|------------------------------|---|
| Направление воздуха | Вытяжная вентиляция |
| Монтаж | снаружи |
| Место установки | Стена |
| Позиция | вертикальный / горизонтальный |
| Материал | Пластмасса, устойчивая к воздействию атмосферы и УФ-лучей |
| Цвет | обычный белый - типа RAL 9016 |
| Цвет пластинок | серебристо-серый |
| Вес | 0,77 kg |
| Масса с упаковкой | 0,95 kg |
| Вид заслонки | с автоматическим открытием и закрытием |
| Номинальный диаметр | 300 mm |
| Ширина | 366 mm |
| Высота | 366 mm |
| Глубина | 40 mm |
| Ширина с упаковкой | 430 mm |
| Высота с упаковкой | 380 mm |
| Глубина с упаковкой | 50 mm |
| Температура окружающей среды | 60 °C |
| Упаковочный комплект | 1 штук |
| Ассортимент | C |
| GTIN (EAN) | 4012799513322 |

AS 30

Характеристика Потери давления

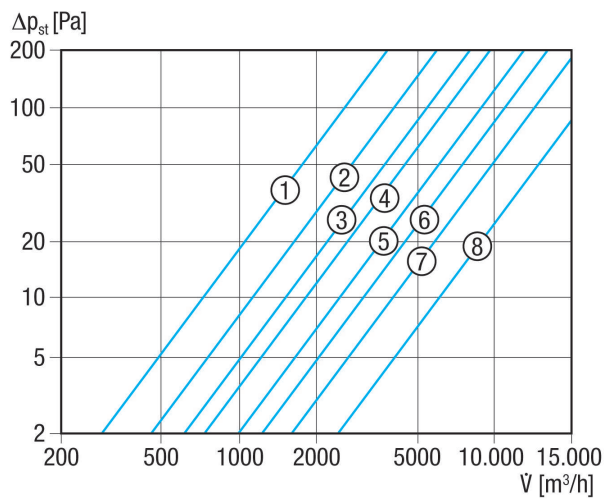

- ① AS 20
- ② AS 25
- ③ AS 30
- ④ AS 35
- ⑤ AS 40
- ⑥ AS 45
- ⑦ AS 50
- ⑧ AS 60

Габаритный чертеж [mm]

