

## AWV 12/2 EC



## Краткая информация

Центробежный настенный наружный вентилятор DN 125, объемный расход 527 м³/ч, двигатель с технологией EC

## Примеры применения

Отсос на станках, Производственные помещения, Торговое помещение

Номер артикула

0073.0596

## Технические данные

Объемный расход	527 м³/ч
Скорость вращения	3.395 1/min
Тип крыльчатки	центробежный
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	–
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Сетевая частота	50 Hz / 60 Hz
Номинальная мощность	123 W
I <sub>макс</sub>	0,77 A
Степень защиты	IP X4
Тепловой класс	F
Место установки	Наружная стена
Позиция	вертикальный / горизонтальный
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Материал корпуса	Листовая сталь, с порошковым покрытием
Цвет	белый
Вес	5,1 kg
Масса с упаковкой	5,4 kg
Номинальный диаметр	125 mm
Ширина	260 mm
Высота	355 mm
Глубина	131 mm
Ширина с упаковкой	275 mm
Высота с упаковкой	385 mm
Глубина с упаковкой	175 mm
Температура транспортирующей среды при I <sub>макс</sub>	-20 °C до 60 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	E

# AWV 12/2 EC


GTIN (EAN)	4012799735960
------------	---------------

## Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L <sub>WA3, S3</sub> (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	70

LWA3

## Характеристика

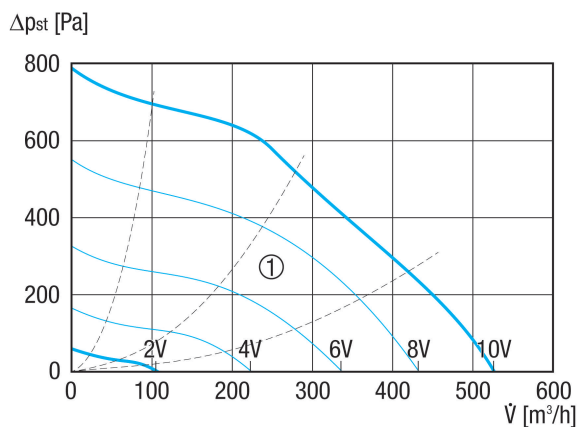

① Вспомогательные графические характеристики управляющего напряжения 2-10 В

# AWV 12/2 EC

Габаритный чертеж [mm]

