

AWV 15 S



Краткая информация

Настенный наружный вентилятор, DN 150, однофазный

Примеры применения

Отсос на станках, Производственные помещения, Торговое помещение, Спортзал, Столовая

Номер артикула

0080.0997

Технические данные

Объёмный расход	620 m ³ /h
Скорость вращения	2.614 1/min
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	–
SEC average	-26 kWh/(m ² *a)
Класс энергоэффективности	C
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	106 W
I _{макс}	0,46 A
Степень защиты	IP X4
Тепловой класс	B
Место установки	Наружная стена
Позиция	вертикальный / горизонтальный
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Материал корпуса	Листовая сталь, с порошковым покрытием
Вес	7,58 kg
Масса с упаковкой	8,3 kg
Номинальный диаметр	150 mm
Ширина	360 mm
Высота	450 mm
Глубина	155 mm
Ширина с упаковкой	375 mm
Высота с упаковкой	475 mm
Глубина с упаковкой	180 mm
Температура транспортирующей среды при I _{макс}	-20 °C до 40 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C

AWV 15 S


GTIN (EAN)	4012799809975
------------	---------------

Уровень звуковой мощности в октавном спектре


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
$L_{WA5, S5}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	74

L_{WA5} = Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

Характеристика

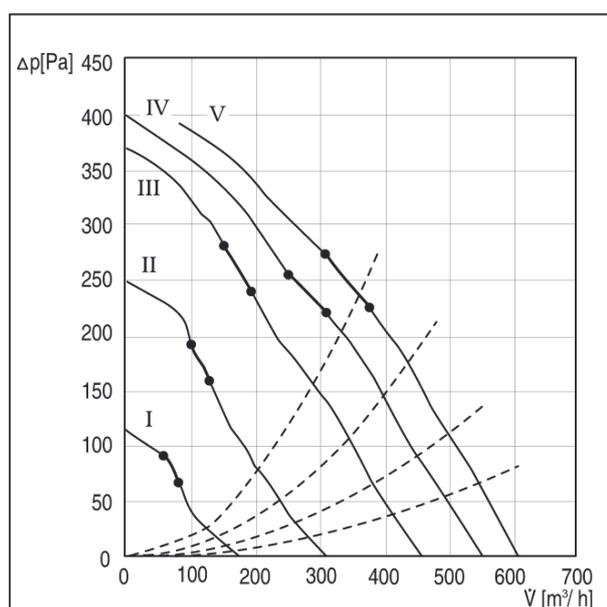

Габаритный чертеж [mm]

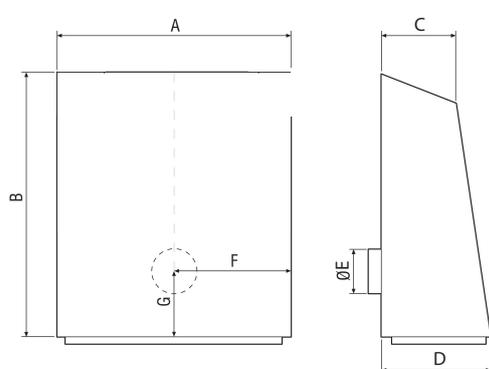

A	B	C	D	E	F	G
360	450	116	155	148	180	180