

AWV 16/2 EC



Краткая информация

Центробежный настенный наружный вентилятор DN 160, объемный расход 911 м³/ч, двигатель с технологией EC

Примеры применения

Отсос на станках, Производственные помещения, Торговое помещение

Номер артикула

0073.0598

Технические данные

Объемный расход	911 м³/ч
Скорость вращения	3.395 1/min
Тип крыльчатки	центробежный
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	–
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Сетевая частота	50 Hz / 60 Hz
Номинальная мощность	176 W
I _{макс}	0,79 A
Степень защиты	IP X4
Тепловой класс	F
Место установки	Наружная стена
Позиция	вертикальный / горизонтальный
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Материал корпуса	Листовая сталь, с порошковым покрытием
Цвет	белый
Вес	8,2 kg
Масса с упаковкой	8,5 kg
Номинальный диаметр	160 mm
Ширина	360 mm
Высота	450 mm
Глубина	155 mm
Ширина с упаковкой	375 mm
Высота с упаковкой	475 mm
Глубина с упаковкой	180 mm
Температура транспортирующей среды при I _{макс}	-20 °C до 60 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	E

AWV 16/2 EC


GTIN (EAN)	4012799735984
------------	---------------

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L _{WA3, S3} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	68

LWA3

Характеристика

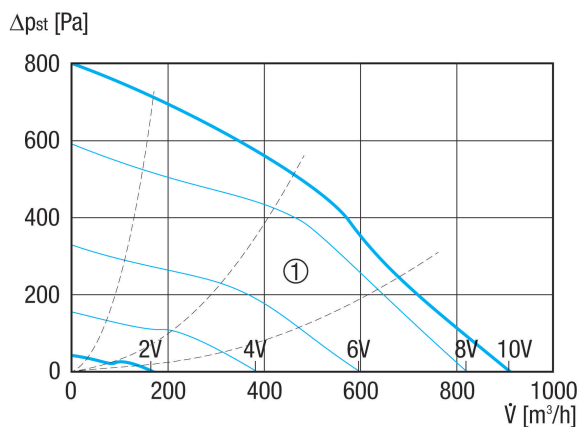

① Вспомогательные графические характеристики управляющего напряжения 2-10 В

AWV 16/2 EC

Габаритный чертеж [mm]

