

DAQ 71/4 Ex



Краткая информация

Осевой настенный вентилятор с квадратным настенным корпусом, DN 710, трехфазный ток, взрывозащищенное исполнение, номинальная мощность 2,2 кВт, среда: газ

Примеры применения

взрывозащищенное промышленное применение, Технологический вытяжной воздух

Номер артикула

0073.0337

Технические данные

Исполнение	Различие в номинальных диаметрах и количестве полюсов
Объёмный расход	17.499 m ³ /h
Скорость вращения	1.440 1/min
Тип крыльчатки	осевой
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	–
Вид напряжения	Трёхфазный ток
Напряжение питания	400 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	2.200 W
I _{ном}	5,5 A
Степень защиты	IP 55
Тепловой класс	F
Переключение числа полюсов	–
Место установки	Стена / потолок
Позиция	горизонтальн.
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Материал корпуса	Сталь
Цвет	серебряный
Вес	35 kg
Масса с упаковкой	39 kg
Номинальный диаметр	710 mm
Ширина	850 mm
Высота	465 mm
Глубина	850 mm
Ширина с упаковкой	860 mm
Высота с упаковкой	485 mm
Глубина с упаковкой	860 mm
Обозначение EX согласно директиве ATEX	Ex II 2 G

DAQ 71/4 Ex


Обозначение EX согласно стандарту	Ex db IIB+H2 T4 Gb X / Ex h IIB+H2 T4 Gb X
Ta — температура окружающей среды	-20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C
Режим работы	S1
PTC DIN 44082	M 100
Температурный класс	T4
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799733379

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L_{WA5, S5} (dB(A))	58,3	71,3	83,3	86,3	92,3	94,3	88,3	79,3	80,1

L_{WA5}= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

Характеристика

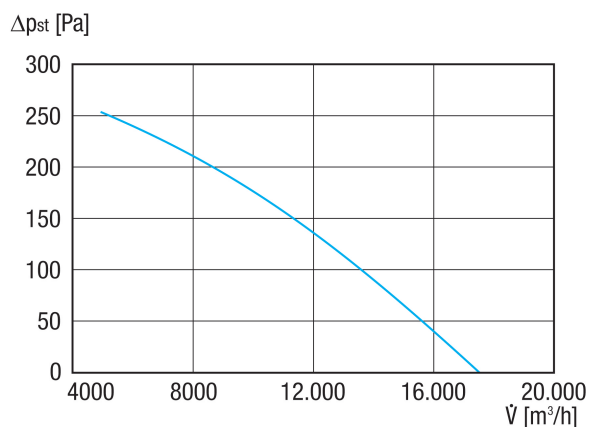

DAQ 71/4 Ex

Габаритный чертеж [mm]

