

## DAR 125/6 7,5



## Краткая информация

Осевой трубный вентилятор, DN 1250, трехфазный ток, номинальная мощность 7,5 кВт

## Примеры применения

Производственное помещение, Производственные помещения, Торговое помещение, Промышленный цех

Номер артикула

0073.0187

## Технические данные

Объёмный расход	73.080 m <sup>3</sup> /h
Скорость вращения	960 1/min
Тип крыльчатки	осевой
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	–
Вид напряжения	Трёхфазный ток
Напряжение питания	400 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	7.500 W
I <sub>ном</sub>	16,97 A
Степень защиты	IP 55
Тепловой класс	F
Переключение числа полюсов	–
Место установки	Труба
Позиция	горизонтальн.
Материал корпуса	Стальной лист с эпоксидным покрытием
Материал крыльчатки	Полиамид
Цвет	серого цвета
Вес	228 kg
Масса с упаковкой	253 kg
Номинальный диаметр	1.250 mm
Ширина	1.380 mm
Высота	750 mm
Глубина	1.380 mm
Ширина с упаковкой	1.500 mm
Высота с упаковкой	1.150 mm
Глубина с упаковкой	1.620 mm
Температура транспортирующей среды при I <sub>Max</sub>	-10 °C до 50 °C
PTC DIN 44082	M 100

## DAR 125/6 7,5

Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799731870

### Технические данные для приборов > 125 Вт согласно Европейской энергоэффективной директиве ErP 2009/125/CE в точке оптимального КПД

Общая эффективность $\eta$	45,8 %
Категория измерений	C
Категория эффективности	statisch
Степень эффективности N	46,4
Необходимость в регулируемом приводе	нет
Год выпуска	См. заводскую табличку
Название производителя / официальный регистрационный номер / место нахождения производителя	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Суд ведения торгового реестра Freiburg, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Арт.№	0073.0187
$P_{\text{вЕР}}$ / объемный расход $_{\text{вЕР}}$ / $P_{\text{f, вЕР}}$	7,959 kW / 47.520 m <sup>3</sup> /h / 276 Pa
$n_{\text{вЕР}}$	970 1/min
Степень повышения давления при оптимальном КПД	$\approx 1$
Информация о разборке и утилизации	см. инструкцию по монтажу
Информация о монтаже, эксплуатации и текущем ремонте	см. инструкцию по монтажу
Предметы, использованные при измерении эффективности и не описанные в категории изменений	-
$I_{\text{вЕР}}$	16,97 A
$P_{\text{f, вЕР}}$	276 Pa
Уровень звуковой мощности $L_{\text{WA7}}$	97 dB(A)


### Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
$L_{\text{WA5, S5}}$ (dB(A))	71	79	85	89	92	91	90	85	97

$L_{\text{WA5}}$  = Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

# DAR 125/6 7,5

## Характеристика

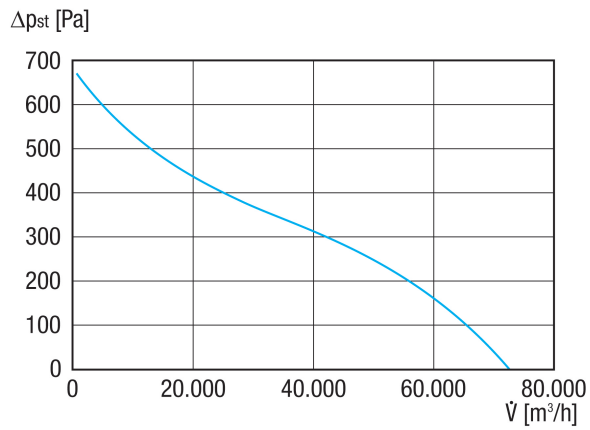

## Габаритный чертеж [mm]

