

DAS 80/4



Краткая информация

Осевой вентилятор, DN 800, трехфазный ток

Примеры применения

Производственное помещение, Монтажный цех, Склад,
Промышленный цех, Производственные помещения

Номер артикула

0083.0856

Технические данные

Исполнение	Стальное кольцо
Объёмный расход	28.000 m ³ /h
Объёмный расход _{ном}	19.600 m ³ /h (Измерено при оптимальном КПД)
Давление p _{fs, ном}	443 Pa (Измерено при оптимальном КПД)
Скорость вращения n _{ном}	1.470 1/min (Измерено при оптимальном КПД)
Скорость вращения	1.435 1/min
Тип крыльчатки	осевой
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	–
Вид напряжения	Трёхфазный ток
Напряжение питания	400 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	4.001 W (Измерено при оптимальном КПД)
I _{ном}	7,3 A (Измерено при оптимальном КПД)
I _{макс}	9,4 A
Степень защиты	IP 55
Тепловой класс	F
Место установки	Стена
Позиция	вертикальный
Материал	Листовая сталь, лакированная
Материал корпуса	Листовая сталь, лакированная
Цвет	серого цвета
Вес	64 kg
Масса с упаковкой	120 kg
Номинальный диаметр	800 mm
Ширина	1.030 mm
Высота	1.030 mm
Глубина	510 mm
Ширина с упаковкой	1.200 mm

DAS 80/4

Высота с упаковкой	1.200 mm
Глубина с упаковкой	790 mm
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	50 °C
Температура транспортирующей среды при I_{Max}	-20 °C до 50 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799838562

Технические данные для приборов > 125 Вт согласно Европейской энергоэффективной директиве ErP 2009/125/CE в точке оптимального КПД

Общая эффективность η	60,2 %
Категория измерений	C
Категория эффективности	statisch
Степень эффективности N	63
Необходимость в регулируемом приводе	нет
Год выпуска	См. заводскую табличку
Название производителя / официальный регистрационный номер / место нахождения производителя	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Суд ведения торгового реестра Freiburg, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Арт.№	0083.0856
P_{VER} / объемный расход $_{VER}$ / $P_{fs, VER}$	4,001 kW / 19.600 m ³ /h / 443 Pa
n_{VER}	1.470 1/min
Степень повышения давления при оптимальном КПД	≈ 1
Информация о разборке и утилизации	см. инструкцию по монтажу
Информация о монтаже, эксплуатации и текущем ремонте	см. инструкцию по монтажу
Предметы, использованные при измерении эффективности и не описанные в категории изменений	-
I_{VER}	7,3 A
Уровень звуковой мощности L_{WA7}	94 dB(A)


Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
$L_{WA7, S5}$ (dB(A))	62	73	90	87	88	86	83	78	94

L_{WA7} = Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного всасывания в дБ

DAS 80/4

Характеристика

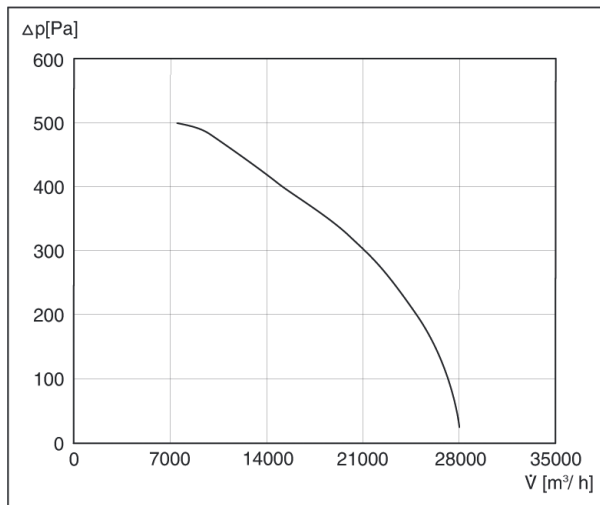

Габаритный чертеж [mm]

Количество отверстий: 16

