

### Краткая информация

Центробежный канальный вентилятор, трехфазный

Номер артикула

0086.0661

### Технические данные

Объёмный расход	1.700 m <sup>3</sup> /h
Регулируемая скорость вращения	✓
Вид напряжения	Трёхфазный ток
Напряжение питания	400 V
Сетевая частота	50 Hz
I <sub>макс</sub>	0,8 A
Степень защиты	IP 55
Тепловой класс	B
Подключение к сети	5 x 1,5 мм <sup>2</sup>
Позиция	вертикальный / горизонтальный
Вес	17,7 kg
Масса с упаковкой	19,6 kg
Размер канала	500 mm x 250 mm
Ширина с упаковкой	545 mm
Высота с упаковкой	330 mm
Глубина с упаковкой	560 mm
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	-20 °C до 60 °C
Температура транспортирующей среды при I <sub>Max</sub>	-20 °C до 60 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	D
GTIN (EAN)	4012799866619

### Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L <sub>WA2, S1</sub> (dB(A))	25	30	34	34	33	27	15	2	39
L <sub>WA2, S2</sub> (dB(A))	33	39	42	42	40	38	30	15	48

## DPK 22/4 B

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
<b>L<sub>WA2</sub>, S3</b> (dB(A))	37	44	46	48	45	44	38	26	53
<b>L<sub>WA2</sub>, S4</b> (dB(A))	42	50	52	53	51	50	45	35	58
<b>L<sub>WA2</sub>, S5</b> (dB(A))	49	57	60	59	59	58	54	46	66
<b>L<sub>WA5</sub>, S1</b> (dB(A))	21	33	37	40	40	39	32	17	46
<b>L<sub>WA5</sub>, S2</b> (dB(A))	29	43	45	49	48	50	46	34	55
<b>L<sub>WA5</sub>, S3</b> (dB(A))	33	49	51	54	54	56	54	43	61
<b>L<sub>WA5</sub>, S4</b> (dB(A))	38	55	56	59	60	62	61	52	67
<b>L<sub>WA5</sub>, S5</b> (dB(A))	45	62	64	66	68	780	69	63	75
<b>L<sub>WA6</sub>, S1</b> (dB(A))	22	30	38	46	47	43	36	21	50
<b>L<sub>WA6</sub>, S2</b> (dB(A))	31	39	46	55	55	53	51	38	60
<b>L<sub>WA6</sub>, S3</b> (dB(A))	35	45	51	50	61	59	59	53	66
<b>L<sub>WA6</sub>, S4</b> (dB(A))	44	52	58	66	69	68	70	66	75
<b>L<sub>WA6</sub>, S5</b> (dB(A))	49	59	66	73	77	75	75	71	82


L<sub>WA2</sub>= Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L<sub>WA5</sub>= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

L<sub>WA6</sub>= Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

# DPK 22/4 B

## Характеристика

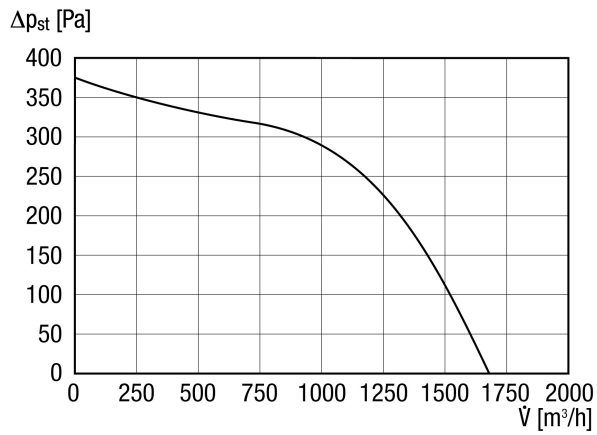

## Габаритный чертеж [mm]

