

DPK 31/4 Ex



Краткая информация

Центробежный канальный вентилятор, трёхфазный, взрывозащищенное исполнение

Примеры применения

Обдув рабочего места, Лаборатория, Промышленный цех

Номер артикула

0086.0643

Технические данные

Объёмный расход	5.300 m ³ /h
Скорость вращения	1.380 1/min
Регулируемая скорость вращения	✓
Вид напряжения	Трёхфазный ток
Напряжение питания	400 V
Номинальная мощность	2.000 W
I _{ном}	4,15 A
I _{макс}	4,15 A (Необходимая $\Delta P_{st} \min = 100 \text{ Pa}$)
Степень защиты	IP 44
Подключение к сети	5 x 1,5 мм ²
Место установки	Канал
Позиция	горизонтальный
Материал корпуса	Листовая сталь, оцинкованная
Вес	50,1
Температура окружающей среды	40 °C
I _A /I _N	4,9
Допуск по взрывоопасности	Ex-95.D.3380
Допуск по взрывоопасности для клеммной коробки	Ex-95.D.3004U
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	D
GTIN (EAN)	4012799866435


Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L _{WA2} , высокий (dB(A))	68	71	78	83	86	82	78	64	74
L _{WA4} , высокий (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	89


DPK 31/4 Ex

L_{WA2} = Уровень звуковой мощности корпуса в дБ
LWA4

Характеристика

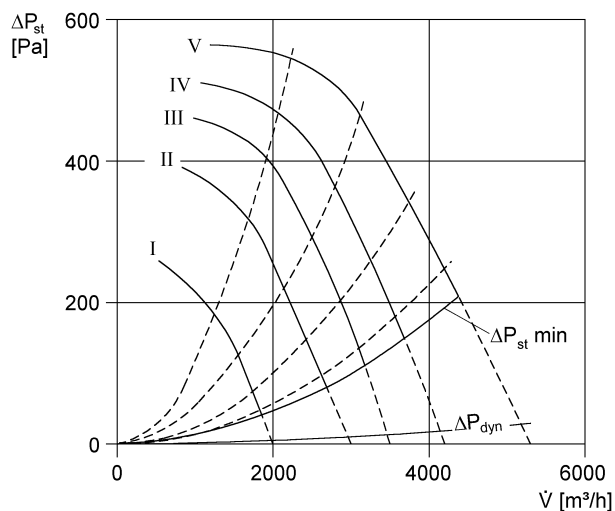

Габаритный чертеж [mm]

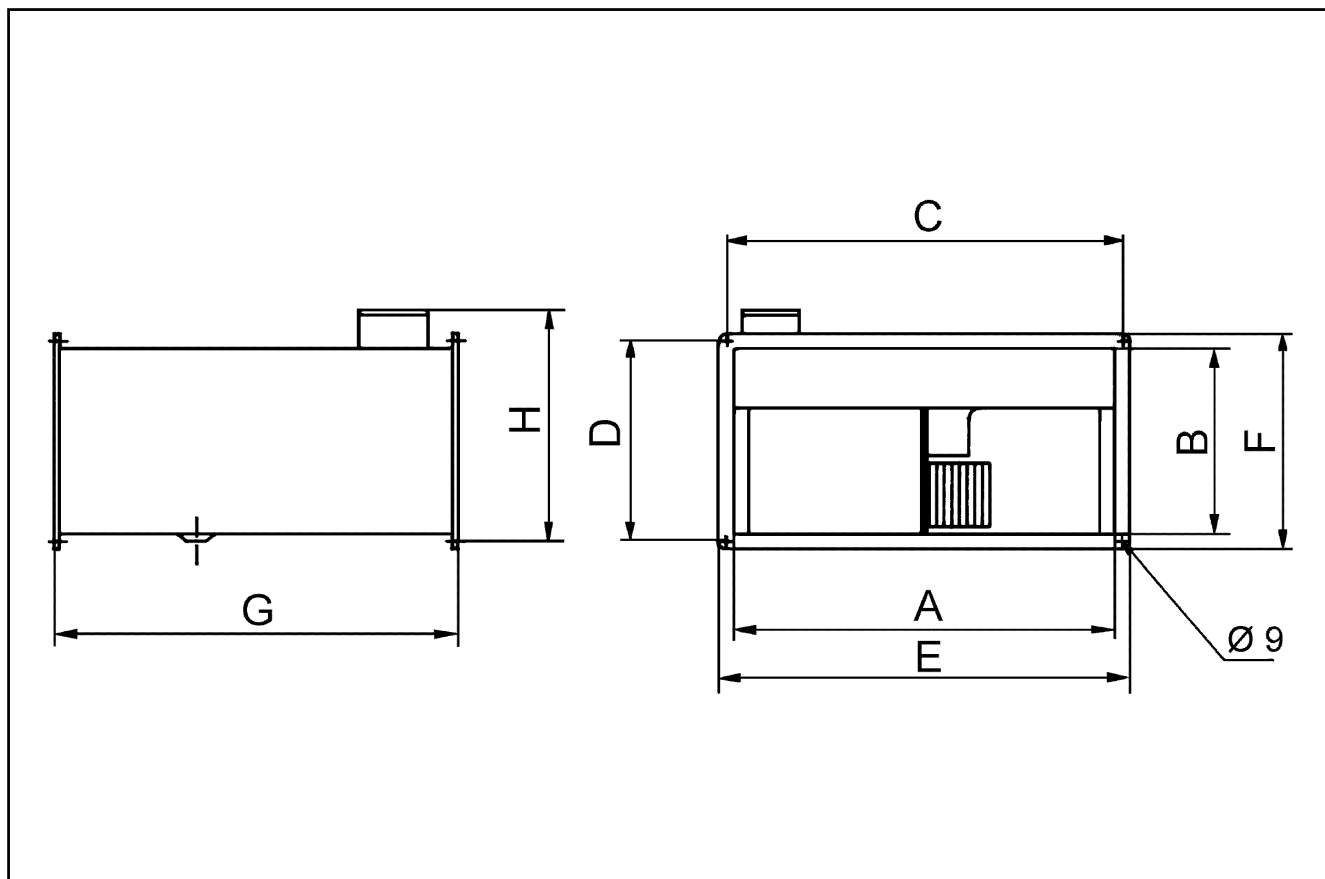



DPK 31/4 Ex

A	B	C	D	E	F	G	H
600	350	620	370	640	390	710	422