

DRD 50/64



Краткая информация

Центробежный крышный вентилятор, вертикальный выброс, DN 500, переключение полюсов

Номер артикула

0087.0156

Технические данные

Объёмный расход	8.500 m ³ /h / 12.500 m ³ /h
Скорость вращения	930 1/min / 1.425 1/min
Номинальная мощность	1.400 W / 4.300 W
I _{ном}	3 A / 7,8 A
I _{макс}	3 A / 8,2 A
Переключение числа полюсов	✓
Количество полюсов при высокой скорости вращения	4
Количество полюсов при низкой скорости вращения	6
Место установки	Крыша
Позиция	вертикальный
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Вес	136
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	60 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799871569

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L _{WA5} , низ- кий, 300 куб. м при 100 Па внеш. (dB(A))	58	77	77	76	77	78	78	67	85
L _{WA5} , высо- кий (dB(A))	63	80	93	89	88	87	85	86	97
L _{WA8} , низ- кий, 300 куб.	62	75	78	82	81	79	78	73	87


DRD 50/64

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
м при 100 Па внеш. (dB(A))									
L_{WA8} , ВЫСОКИЙ (dB(A))	68	84	90	93	92	88	85	81	98


L_{WA5} = Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

L_{WA8} = Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного выпуска в дБ

Характеристика

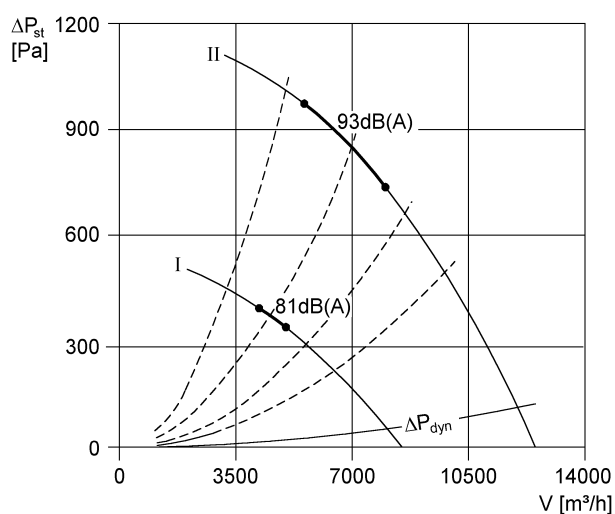

Габаритный чертеж [mm]

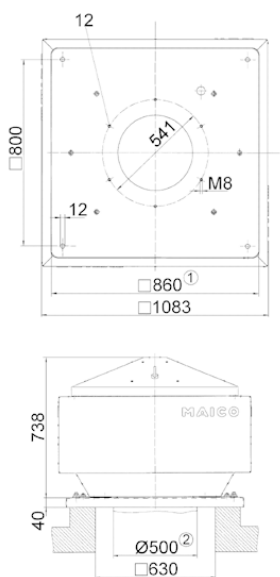

- ① Условный проход
- ② Наружный диаметр трубы