

DRD 50/86



Краткая информация

Центробежный крышный вентилятор, вертикальный выброс, DN 500, переключение полюсов

Номер артикула

0087.0157

Технические данные

Объёмный расход	6.300 m³/h / 8.500 m³/h
Скорость вращения	715 1/min / 930 1/min
Номинальная мощность	650 W / 1.450 W
I _{ном}	1,4 A / 2,9 A
I _{макс}	1,4 A / 2,9 A
Переключение числа полюсов	✓
Количество полюсов при высокой скорости вращения	6
Количество полюсов при низкой скорости вращения	8
Место установки	Крыша
Позиция	вертикальный
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Вес	134
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	60 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799871576

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L _{WA5} , низ- кий, 300 куб. м при 100 Па внеш. (dB(A))	56	71	70	69	71	73	71	57	79
L _{WA5} , высо- кий (dB(A))	58	77	77	76	77	78	79	69	85
L _{WA8} , низ- кий, 300 куб.	58	70	70	75	74	73	70	64	81


DRD 50/86

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
м при 100 Па внеш. (dB(A))									
L_{WA8} , высокий (dB(A))	62	75	78	82	81	78	76	66	87


L_{WA5} = Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

L_{WA8} = Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного выпуска в дБ

Характеристика

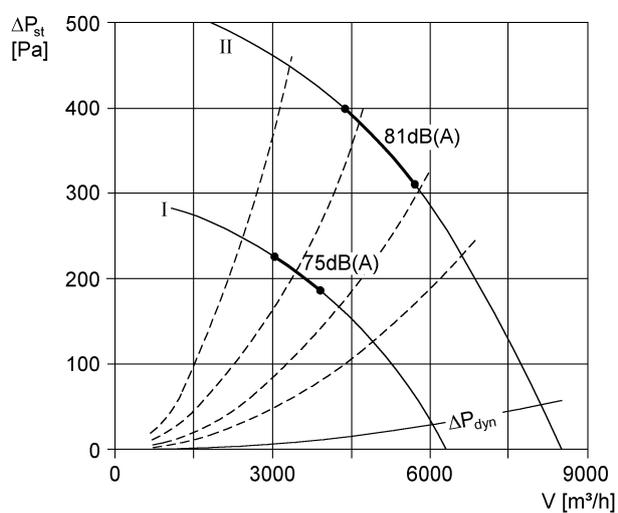

Габаритный чертеж [mm]

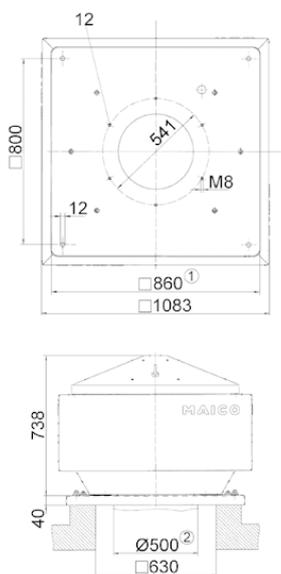

- ① Условный проход
- ② Наружный диаметр трубы