

DRD H 45/4 Ex



Краткая информация

Центробежный крышный вентилятор, горизонтальный выброс, номинальная мощность 0,75 кВт, трехфазный ток, для применения во взрывоопасных зонах, среда: газ

Примеры применения

Промышленный цех, Коммерческое здание

Номер артикула

0073.0538

Технические данные

Объёмный расход	7.596 m ³ /h
Скорость вращения	1.460 1/min
Тип крыльчатки	центробежный
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	–
Вид напряжения	Трёхфазный ток
Напряжение питания	400 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	750 W
I _{ном}	2 A
Степень защиты	IP 55
Тепловой класс	F
Переключение числа полюсов	–
Место установки	Крыша
Позиция	вертикальный
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Материал корпуса	Листовая сталь, оцинкованная
Цвет	серого цвета
Вес	50 kg
Масса с упаковкой	57 kg
Номинальный диаметр	450 mm
Ширина	910 mm
Высота	700 mm
Глубина	910 mm
Ширина с упаковкой	1.020 mm
Высота с упаковкой	715 mm
Глубина с упаковкой	1.020 mm
Обозначение EX согласно директиве ATEX	Ex II 2 G
Обозначение EX согласно стандарту	Ex db IIB+H2 T4 Gb X / Ex h IIB+H2 T4 Gb X

DRD H 45/4 Ex


Тa — температура окружающей среды	-20 °C ≤ Тa ≤ +40 °C
Режим работы	S1
PTC DIN 44082	M 100
Температурный класс	T4
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799735380

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L_{WA5, S5} (dB(A))	51	77	81	84	84	79	81	69	90

L_{WA5}= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

Характеристика

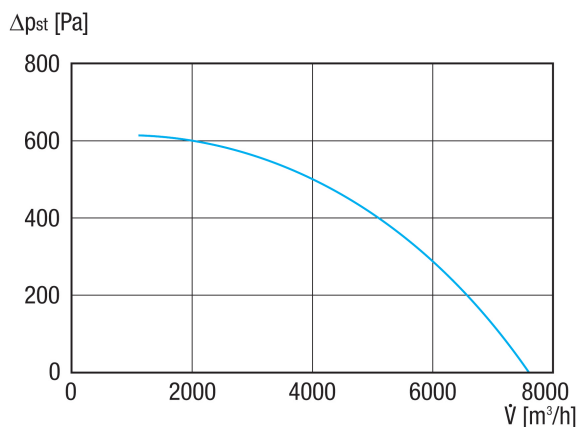

DRD H 45/4 Ex

Габаритный чертеж [mm]

