



### Краткая информация

Центробежный крышный вентилятор, горизонтальный выброс воздуха, номинальная мощность 0,55 кВт, трехфазный ток

### Примеры применения

Производственное помещение, Производственные помещения, Торговое помещение

Номер артикула

0073.0057

### Технические данные

Объёмный расход	9.101 m <sup>3</sup> /h
Скорость вращения	970 1/min
Тип крыльчатки	центробежный
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	–
Вид напряжения	Трёхфазный ток
Напряжение питания	400 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	550 W
I <sub>ном</sub>	1,7 A
Степень защиты	IP 55
Тепловой класс	F
Переключение числа полюсов	–
Место установки	Крыша
Позиция	вертикальный
Материал корпуса	Листовая сталь, оцинкованная
Материал крыльчатки	Листовая сталь, оцинкованная
Цвет	серого цвета
Вес	70 kg
Масса с упаковкой	76 kg
Номинальный диаметр	560 mm
Ширина	760 mm
Высота	830 mm
Глубина	760 mm
Ширина с упаковкой	1.040 mm
Высота с упаковкой	1.040 mm
Глубина с упаковкой	1.035 mm
Температура транспортирующей среды при I <sub>Max</sub>	-20 °C до 80 °C
PTC DIN 44082	M 100

# DRD H 56/6


Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799730576

## Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
<b>L<sub>WA5, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	54	75	74	77	77	78	70	63	84

L<sub>WA5</sub>= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

## Характеристика

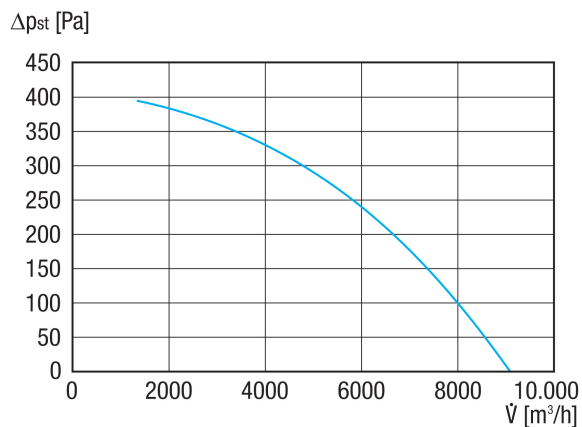

# DRD H 56/6

Габаритный чертеж [mm]

