



Краткая информация

Центробежный крышный вентилятор, горизонтальный выброс воздуха, номинальная мощность 1,1 кВт, трехфазный ток

Примеры применения

Производственное помещение, Производственные помещения, Торговое помещение

Номер артикула

0073.0058

Технические данные

Объёмный расход	13.676 m³/h
Скорость вращения	970 1/min
Тип крыльчатки	центробежный
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	–
Вид напряжения	Трёхфазный ток
Напряжение питания	400 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	1.100 W
I _{ном}	2,9 A
Степень защиты	IP 55
Тепловой класс	F
Переключение числа полюсов	–
Место установки	Крыша
Позиция	вертикальный
Материал корпуса	Листовая сталь, оцинкованная
Материал крыльчатки	Листовая сталь, оцинкованная
Цвет	серого цвета
Вес	120 kg
Масса с упаковкой	128 kg
Номинальный диаметр	630 mm
Ширина	930 mm
Высота	930 mm
Глубина	930 mm
Ширина с упаковкой	1.040 mm
Высота с упаковкой	1.040 mm
Глубина с упаковкой	1.160 mm
Температура транспортирующей среды при I _{Max}	-20 °C до 80 °C
PTC DIN 44082	M 100

DRD H 63/6


Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799730583

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L_{WA5, S5} (dB(A))	57	78	80	83	80	81	78	66	88

L_{WA5}= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

Характеристика

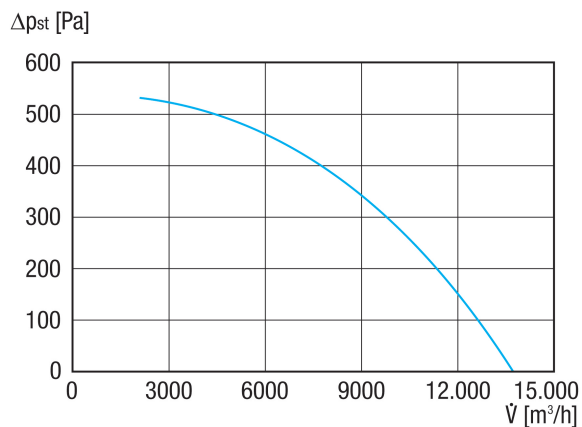

DRD H 63/6

Габаритный чертеж [mm]

