

## DRD V 80/6



## Краткая информация

Центробежный крышный вентилятор, вертикальный выброс, номинальная мощность 3 кВт, трехфазный ток

## Примеры применения

Производственное помещение, Производственные помещения, Торговое помещение, Промышленный цех

Номер артикула

0073.0072

## Технические данные

Объёмный расход	22.664 m <sup>3</sup> /h
Скорость вращения	970 1/min
Тип крыльчатки	центробежный
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	–
Вид напряжения	Трёхфазный ток
Напряжение питания	400 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	3.000 W
I <sub>ном</sub>	7 A
Степень защиты	IP 55
Тепловой класс	F
Переключение числа полюсов	–
Место установки	Крыша
Позиция	вертикальный
Материал корпуса	Листовая сталь, оцинкованная
Материал крыльчатки	Листовая сталь, оцинкованная
Цвет	серого цвета
Вес	228 kg
Масса с упаковкой	238 kg
Типоразмер	800 mm
Ширина	1.600 mm
Высота	1.150 mm
Глубина	1.600 mm
Ширина с упаковкой	1.700 mm
Высота с упаковкой	1.985 mm
Глубина с упаковкой	1.700 mm
Температура транспортирующей среды при I <sub>Max</sub>	-20 °C до 80 °C
PTC DIN 44082	M 100

## DRD V 80/6


Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799730729

## Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
<b>L<sub>WA5, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	72	87	89	92	92	94	81	74	99

L<sub>WA5</sub>= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

## Характеристика

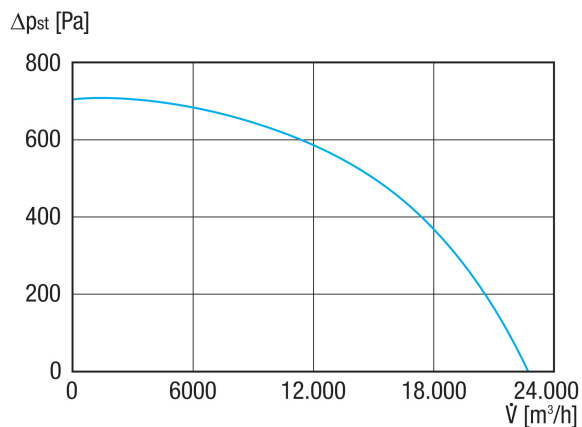

# DRD V 80/6

Габаритный чертеж [mm]

