

## DSK 31/4



## Краткая информация

Шумоглушающий центробежный канальный вентилятор, трехфазный ток, размер канала 600 мм x 350 мм

Номер артикула

0086.0645

## Технические данные

Объёмный расход	3.330 m <sup>3</sup> /h
Скорость вращения	1.350 1/min
Регулируемая скорость вращения	✓
Напряжение питания	400 V
Номинальная мощность	490 W
I <sub>макс</sub>	1,3 A
Степень защиты	IP 44
Тепловой класс	F
Подключение к сети	5 x 1,5 мм <sup>2</sup>
Позиция	вертикальный / горизонтальный
Вес	44 kg
Масса с упаковкой	47,5 kg
Поворотный	✓
Поворотный вентилятор	✓
Размер канала	600 mm x 350 mm
Ширина с упаковкой	825 mm
Высота с упаковкой	520 mm
Глубина с упаковкой	695 mm
Температура транспортирующей среды при I <sub>Max</sub>	-20 °C до 60 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	D
GTIN (EAN)	4012799866459

## Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L <sub>WA2, S5</sub> (dB(A))	33	46	49	48	47	42	39	31	54

# DSK 31/4


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
<b>L<sub>WA5</sub>, S5</b> (dB(A))	–	62	61	59	57	55	52	46	67
<b>L<sub>WA5</sub>, S4</b> (dB(A))	–	58	59	57	56	53	49	43	64
<b>L<sub>WA5</sub>, S3</b> (dB(A))	–	54	54	53	53	49	44	37	60
<b>L<sub>WA5</sub>, S2</b> (dB(A))	–	46	47	46	47	41	34	26	53
<b>L<sub>WA5</sub>, S1</b> (dB(A))	–	33	36	35	37	25	21	16	42
<b>L<sub>WA6</sub>, S5</b> (dB(A))	–	66	68	68	68	65	61	54	75
<b>L<sub>WA6</sub>, S4</b> (dB(A))	–	61	65	65	65	63	58	51	72
<b>L<sub>WA6</sub>, S3</b> (dB(A))	–	56	60	61	60	58	53	45	66
<b>L<sub>WA6</sub>, S2</b> (dB(A))	–	47	53	53	53	49	43	33	58
<b>L<sub>WA6</sub>, S1</b> (dB(A))	–	32	40	40	39	31	25	14	43

L<sub>WA2</sub>= Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L<sub>WA5</sub>= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

L<sub>WA6</sub>= Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

## Характеристика

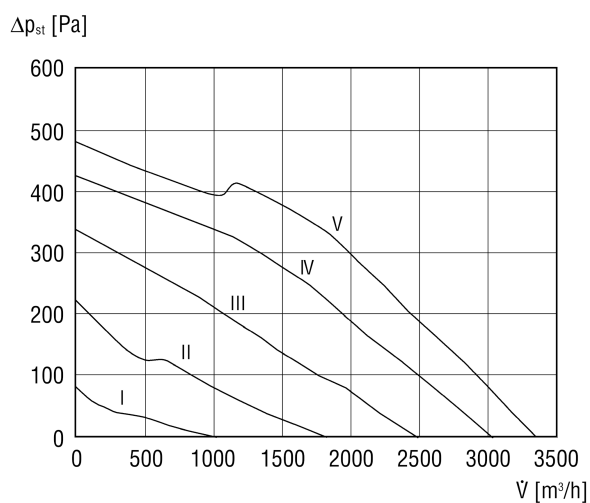

# DSK 31/4

Габаритный чертеж [mm]

