

# DSK 31 EC



## Краткая информация

Шумоглушающий центробежный канальный вентилятор, двигатель ЕС, однофазный ток, размер канала 600 мм x 350 мм

## Примеры применения

Торговое помещение, Производственные помещения, Выставочный зал, Производственное помещение, Промышленный цех

Номер артикула

0086.0803

## Технические данные

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Исполнение                         | со звукоизоляцией                          |
| Объёмный расход                    | 3.500 m³/h                                 |
| Объёмный расход <sub>ном</sub>     | 2.100 m³/h (Измерено при оптимальном КПД)  |
| Давление p <sub>fs, ном</sub>      | 328 Pa (Измерено при оптимальном КПД)      |
| Скорость вращения n <sub>ном</sub> | 1.500 1/min (Измерено при оптимальном КПД) |
| Скорость вращения                  | 1.500 1/min                                |
| Регулируемая скорость вращения     | ✓  |
| Напряжение питания                 | 230 V                                      |
| Сетевая частота                    | 50 Hz                                      |
| Номинальная мощность               | 349 W                                      |
| I <sub>ном</sub>                   | 1,6 A                                      |
| Степень защиты                     | IP 54                                      |
| Тепловой класс                     | F  |
| Место установки                    | Канал                                      |
| Позиция                            | произвольно                                |
| Материал корпуса                   | Листовая сталь, оцинкованная               |
| Вес                                | 38,5 kg                                    |
| Масса с упаковкой                  | 39,02 kg                                   |
| Поворотный вентилятор              | ✓  |
| Размер канала                      | 600 mm x 350 mm                            |
| Ширина                             | 680 mm                                     |
| Высота                             | 390 mm                                     |
| Глубина                            | 700 mm                                     |
| Ширина с упаковкой                 | 682 mm                                     |
| Высота с упаковкой                 | 447 mm                                     |
| Глубина с упаковкой                | 702 mm                                     |
| Температура транспортируемых сред  | -25 °C до 50 °C                            |
| Упаковочный комплект               | 1 штук                                     |
| Ассортимент                        | E  |

# DSK 31 EC

|            |               |
|------------|---------------|
| GTIN (EAN) | 4012799868033 |
|------------|---------------|

## Уровень звуковой мощности в октавном спектре


|  | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Всего |
|--|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>L<sub>WA2</sub>, S5<br/>(dB(A))</b> | –     | 55     | 54     | 47     | 47    | 44    | 38    | 32    | 59    |
| <b>L<sub>WA5</sub>, S5<br/>(dB(A))</b> | –     | 57     | 63     | 59     | 59    | 61    | 57    | 48    | 68    |
| <b>L<sub>WA6</sub>, S5<br/>(dB(A))</b> | –     | 66     | 67     | 70     | 71    | 70    | 63    | 54    | 76    |

L<sub>WA2</sub>= Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L<sub>WA5</sub>= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

L<sub>WA6</sub>= Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

## Характеристика

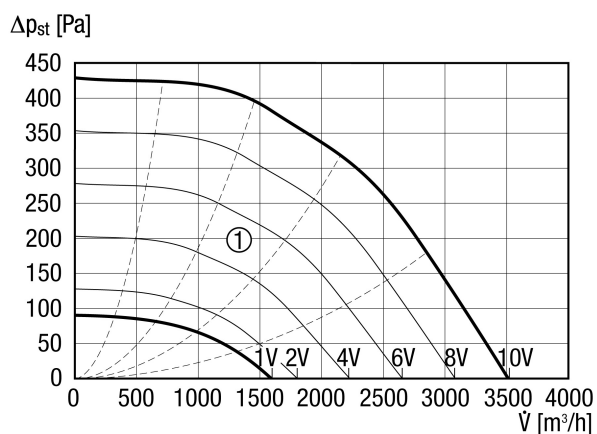

Вспомогательные графические характеристики управляющего напряжения 1-10 В

# DSK 31 EC

Габаритный чертеж [mm]

